

Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice

Bedienungsanleitung

R100

8AL90050DEAAed02



•	WICHTIGE INFORMATIONEN	3
•	SICHERHEITSAUWEISUNGEN	3
1.	ENTDECKEN SIE IHR ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOFFICE DOCK	4
•	PACKUNGSINHALT	4
•	IHR ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOFFICE	4
2.	EINRICHTUNG	5
•	ANSCHLIEßEN IHRER GERÄTE	5
•	ANSCHLIEßEN EINES USB-MOBILTEILS (OPTIONAL)	5
3.	ANWENDUNG	6
•	TÄTIGEN ODER ANNEHMEN EINES ANRUFES AM ALCATEL-LUCENT TISCHTELEFON, WELCHES ÜBER DIE BUCHSE ANGESCHLOSSEN IST	6
•	ANPASSUNG DER LAUTSTÄRKE	6
•	AKTIVIERUNG UND DEAKTIVIERUNG DER STUMMSCHALTUNG	6
•	AKTIVIERUNG UND DEAKTIVIERUNG DER LAUTSPRECHER	6
•	OPTIONALES USB-MOBILTEIL	6
•	AKTUALISIERUNG IHRES ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOFFICE	6
4.	TECHNISCHE DATEN	7
•	KOMPATIBILITÄT MIT ALCATEL-LUCENT TISCHTELEFONEN	7
•	ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN	7
•	TECHNISCHE DATEN	7
•	SCHALTFLÄCHEN	7
5.	GARANTIE	7
6.	SUPPORT	7
7.	ANHANG	8
•	INSTALLATION VON AUDIOFFICE USB HÖRER	8
•	BENUTZUNG VON AUDIOFFICE USB HÖRER	9
8.	SICHERHEITSHINWEISE UND BEHÖRDLICHE VORGABEN	10
•	EU-KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG	10
•	U.S. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG	10
•	UMGEBUNG	10
•	RECHTLICHES	10

Wichtige Informationen

Sicherheitsanweisungen

Erforderliche Stromversorgung

Dieses Gerät wird über das Hauptstromnetz gespeist (AC 100-240V).

Warnung


- Öffnen Sie die Basis oder das Ladegerät nicht.
- Bitte stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit mit dem Produkt in Berührung kommt. Setzen Sie das Gerät nicht übermäßigen Rauch-, Staub-, mechanischen Vibrations- oder Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel, Adapter und Akkus.
- Platzieren Sie das Gerät in die Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Wärme, z.B. direktem Sonnenlicht oder Heizgeräten, aus.
- Verwenden Sie es nicht in Bereichen, wo Explosionsgefahr besteht.

Betriebs- und Lagertemperatur


Verwenden Sie das Gerät in einem Raum mit einer Raumtemperatur zwischen 0 und 40°C (32 bis 104°F).

1. Entdecken Sie Ihr Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice Dock


Packungsinhalt

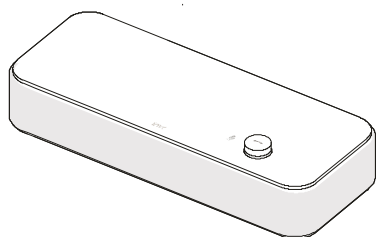

Alcatel-Lucent 8115
Audiooffice Basis




AC-Adapter



Kabel für 3,5 mm Buchse
USB Kabel Typ A - Typ B

Ihr Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice

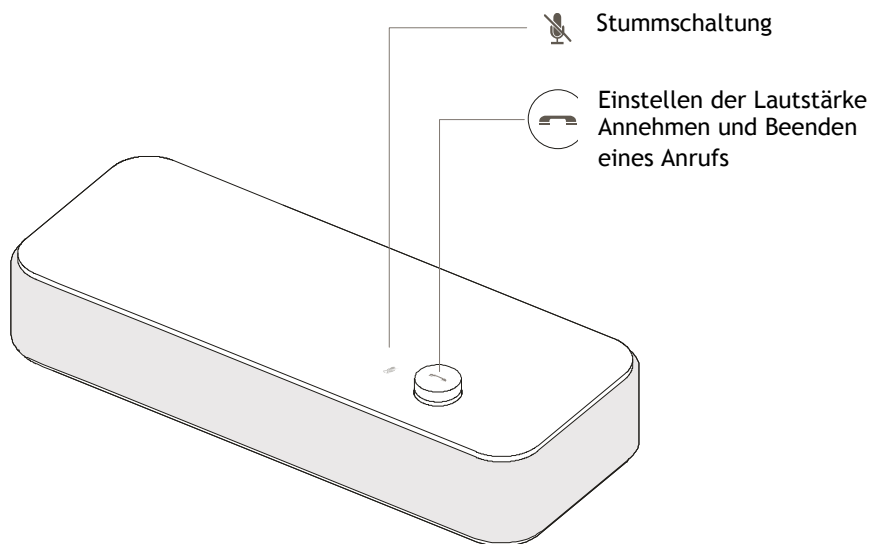


Entworfen und hergestellt von innoxia, Paris

2. Einrichtung


Platzieren Sie Ihr Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice in der Nähe einer Steckdose.

Stellen Sie nach der Installation sicher, dass sich keine Objekte (Wände und andere Hindernisse) im Umkreis von 20 cm befinden. So erhalten Sie die beste Tonqualität.

1. Stecken Sie den Netzadapter in die Rückseite der Basis und in die Wandsteckdose.

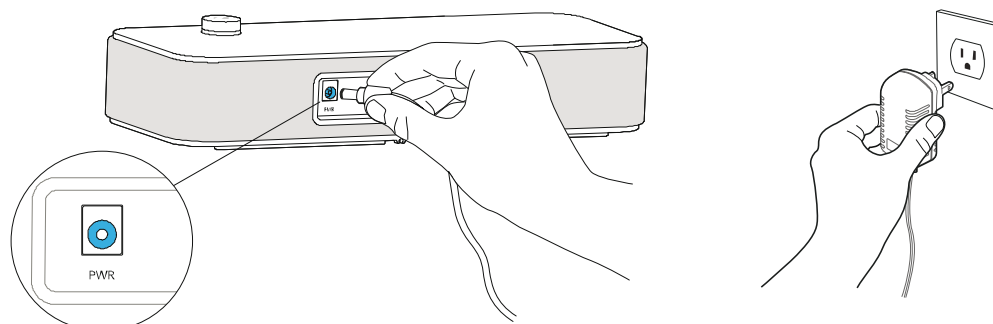


2. Drücken Sie den Ein- / Aus-Schalter an der Rückseite der Basis.

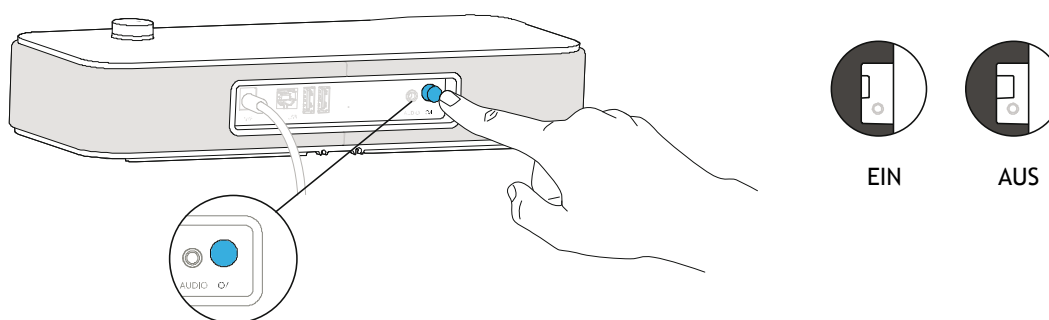

Anschließen Ihrer Geräte

Der USB Slave-Port dient zum anschließen Ihres Computers, um die Audioausgabe auf dem 8115 zu ermöglichen. Über die beiden USB Master-Ports können andere Geräte, wie Smartphones und Tablets aufgeladen werden.

Über die 3,5 mm Buchse können Sie Ihr Alcatel-Lucent IP Tischtelefon anschließen.

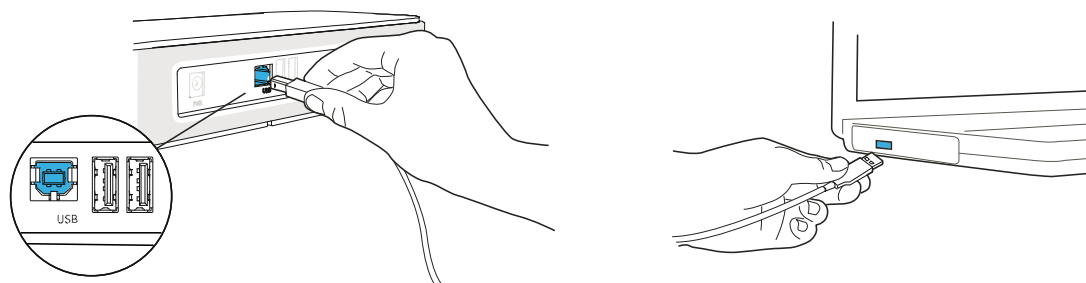

Anschließen eines USB-Mobilteils (optional)

Ein optional erhältliches USB-Mobilteil kann an einem der beiden USB-Master-Ports an der Rückseite der Basis angeschlossen werden.

3. Anwendung

Benutzen Sie das Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice als Konferenzmodul für Ihr Alcatel-Lucent Tischtelefone oder das Alcatel-Lucent Softphone auf Ihrem Handy.

Tätigen oder Annehmen eines Anrufs am Alcatel-Lucent Tischtelefon, welches über die Buchse angeschlossen ist

Wenn das Alcatel-Lucent Tischtelefone über die Buchse angeschlossen ist, muss der Benutzer die Schnittstelle für den externen Freisprechmodus („External Handsfree“) konfigurieren, um die Konferenzschaltung benutzen zu können.

Wählen Sie von Ihrem über die Buchse angeschlossen Alcatel-Lucent Tischtelefone aus und drücken Sie den Lautstärkeregler des Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice, um es als Konferenzgerät zu verwenden.

Beenden Sie den Anruf über das Telefon durch Auflegen.

Die Stummschaltung eines Anrufs kann über die Stummtaste des Audiooffice oder über die Stummtaste des Alcatel-Lucent Tischtelefone vorgenommen werden.

Anpassung der Lautstärke

Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke der Lautsprecher zu regulieren.

Aktivierung und Deaktivierung der Stummschaltung

Tippen Sie auf das Stummschaltungssymbol auf Ihrem Alcatel-Lucent Tischtelefone oder direkt auf das Symbol auf dem Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice.

Aktivierung und Deaktivierung der Lautsprecher

Um einen Anruf im Lautsprechermodus entgegenzunehmen oder während eines Anrufs in den Lautsprechermodus zu wechseln, drücken Sie den Lautstärkeknopf an der Basis.

Optionales USB-Mobilteil

Sie können auf Wunsch ein USB-Mobilteil bestellen, das mit einem Halter geliefert wird.

Das optionale USB-Mobilteil verbessert den Ton bei Einzelgesprächen und schützt vor Störungen durch Radiowellen, sodass die Hörqualität verbessert wird.

Um einen Anruf entgegenzunehmen, nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken Sie auf die Lautstärketaste.

Um einen Anruf zu beenden, hängen Sie das Mobilteil auf die Halterung und drücken Sie die Lautstärketaste, wenn Sie sich im Freisprechmodus befinden.

Sie können vom Mobilteil zur Freisprechanlage wechseln:

- Um vom Freisprechmodus zum Mobilteil zu wechseln, nehmen Sie das Mobilteil einfach ab.
- Drücken Sie auf dem Mobilteil die Lautstärketaste, um in den Freisprechmodus zu wechseln.

Achtung: Wenn Sie im Freisprechmodus die Lautstärketaste drücken, wird der Anruf beendet; Sie wechseln nicht zum Mobilteil.

Aktualisierung Ihres Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice

Damit Sie immer von den neuesten Funktionen und akustischen Verbesserungen des Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice profitieren können, aktualisieren wir regelmäßig die Firmware des Geräts.

Benutzen Sie einen USB-Datenträger und folgen Sie diesem Link https://businessportal.alcatel-lucent.com/alugesdp/faces/gesdp/products/Listing.jspx?PRODUCT=AudiOffice_8115_8125&DOCTYPE=Software&BOXES=product%2Cdoctype&OPENFOLDER=product.AudiOffice_8115_8125 und gehen Sie zum Abschnitt 8125-8115 unter "Phones".

Laden Sie die neueste Firmware-Version herunter. Speichern Sie sie im Stammverzeichnis des USB-Datenträgers und verbinden Sie dann den USB-Datenträger mit Ihrem Audiooffice. Die LED der Lautstärketaste blinkt während des Updates und leuchtet dauerhaft, sobald die Firmware aktualisiert ist.

Nun können Sie die Basis ausschalten, den USB-Datenträger entfernen und die Basis wieder anschalten.

4. Technische Daten

Kompatibilität mit Alcatel-Lucent Tischtelefonen

Hergestellt für 8012, 4028/4029, 4038/4039, 4068 Alcatel-Lucent Tischtelefonen
8028/29, 8038/39, 8068, 8068BT Premium Deskphones
8082 Smart Deskphone



Anschlussmöglichkeiten

1 USB Slave-Port
2 USB-Anschlüsse
1 Buchse 3,5 mm Ein- und Ausgang

Technische Daten

Stromversorgung: 100-240V / 12V 3A AC-Adapter
Abmessungen: 29 x 11,5 x 5,25 cm
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
Gewicht: 0,9 kg
Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 %

Schaltflächen

Ein- / Aus-Schalter
 Lautstärke / Annahmetaste
 Stummschaltung

5. Garantie

Die reguläre Garantie von Alcatel-Lucent Enterprise bezieht sich nur auf das Gerät und nicht auf die Zubehörteile.
Einzelheiten finden Sie unter <https://business.portal.alcatel-lucent.com> im Kundenabschnitt Kategorie Hardware Support.

6. Support

e-Support von der Alcatel-Lucent Business Partners Website: <https://businessportal.alcatel-lucent.com> klicken sie unter "Lassen Sie uns helfen" auf den eService-Anfrage-Link.
e-mail: Ebg_Global_Supportcenter@alcatel-lucent.com

7. Anhang

Installation von Audiooffice USB Hörer




Hörer




Smart Halter


1. Das Kabel vom Hörer an dem USB-Stecker rechts hinten an der Basis anschließen.

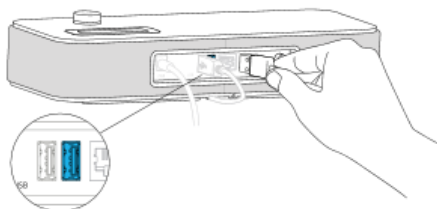

2. Der Smart Halter und der Hörer auf der Basis setzen.

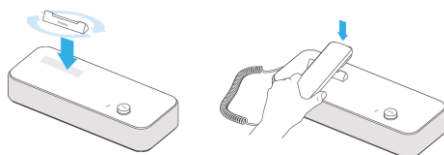

3. Auf die On/Off Taste drücken.

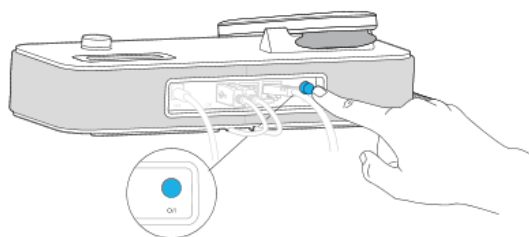

Benutzung von Audiooffice USB Hörer

Ein Mobil-Anruf annehmen

1. Der Hörer von der Basis abheben.
2. Für ein Anruf im Freisprechen zu beantworten, die Lautstärketaste drücken.
3. Um während eines Gesprächs, vom Hörer zum Freisprechen oder vom Freisprechen zum Hörer wechseln, die Lautstärketaste drücken.

Während eines Gesprächs wenn der Hörer aufgelegt ist, wird durch drücken der Lautstärketaste das Gespräch beendet.

Ein Mobil-Anruf beenden

1. Der Hörer auf der Basis auflegen.
2. Im Freisprechen, die Lautstärketaste drücken.

VoIP-Anruf mit einem Mobil order einem PC

1. Benutzen sie ihre Mobile-Applikation oder ihr PC für ein Anruf anzunehmen oder zu beenden.
2. Während eines Gesprächs im Freisprechen, wenn der Hörer nicht aufgelegt ist, die Lautstärketaste drücken um zwischen Freisprechen und Hörer wechseln.

In dieser Konfiguration, können die Anrufe nicht mit der Lautstärketaste oder dem Hörer angenommen oder beendet werden.

8. Sicherheitshinweise und behördliche Vorgaben

EU-Konformitätserklärung

Invoxia erklärt, dass das Produkt Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice die grundlegenden Anforderungen und weitere einschlägige Bestimmungen der Europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG erfüllt.



U.S. Federal Communications Commission (FCC) Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb erfüllt die folgenden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen empfangene Störungen sein, auch gegen solche, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, können die Berechtigung zum Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

Zur Erfüllung der von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Strahlenbelastung dürfen dieses Gerät und seine Antenne nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder in Betrieb gesetzt werden.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht unter Einhaltung der Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten.

Falls dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht - dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen -, sollte der Benutzer zur Behebung einer derartigen Störung eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen durchführen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder umsetzen.
- Entfernung zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät in eine andere Steckdose einstecken, so dass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Umgebung



Ihr Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice wurde so konzipiert und hergestellt, dass es aus hochwertigen Materialien und Komponenten besteht, die wiederbenutzt und recycelt werden können. Das durchgestrichene Mülltonnensymbol bedeutet, dass das Produkt die EU-Richtlinie 2002/96/EG erfüllt.

Es muss über eine geeignete Rücknahmestelle und Recyclingstruktur entsorgt werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Stelle für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten. Bitte achten Sie auf ihre örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen.

Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes am Ende seines Arbeitslebens werden die Umwelt und Ihre Gesundheit geschont.

Rechtliches

Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice und alle dazugehörigen Handelsmarken, Namen und Logos sind Eigentum von Alcatel-Lucent.

Invoxia ®, Audiooffice™ sind eingetragene Marken von invoxia.