

# Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice

## Kullanım kılavuzu

R100

8AL90050TRAAed02



• ÖNEMLİ BİLGİLER	3
• GÜVENLİK TALİMATLARI	3
<b>1. ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOOFFİCE CİHAZINIZI KEŞFEDİN</b>	<b>4</b>
• KUTU İÇERİĞİ	4
• ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOOFFİCE CİHAZINIZ	4
<b>2. KURULUM</b>	<b>5</b>
• CİHAZLARINIZI BAĞLAYIN	5
• USB AHİZE BAĞLAMA (OPSİYONEL)	5
<b>3. KULLANIM</b>	<b>6</b>
• ALCATEL-LUCENT MASAÜSTÜ TELEFONU'NDAN JAK MODUNDA ARAMA VEYA ÇAĞRI ALMA	6
• SES AYARI	6
• SESSİZ MODUNU AKTİF HALE GETİRME VE İPTAL ETME	6
• HOPARLÖRÜ AKTİF HALE GETİRME VE İPTAL ETME	6
• OPSİYONEL USB AHİZE	6
• ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOOFFİCE CİHAZININ GÜNCELLENMESİ	6
<b>4. TEKNİK VERİLER</b>	<b>7</b>
• ALCATEL-LUCENT MASAÜSTÜ TELEFONLARINA UYUMLULUK	7
• BAĞLANABİLİRLİK	7
• TEKNİK ÖZELLİKLER	7
• BUTONLAR	7
<b>5. GARANTİ</b>	<b>7</b>
<b>6. DESTEK</b>	<b>7</b>
<b>7. EK</b>	<b>8</b>
• AUDIOOFFİCE İSTEĞE BAĞLI USB AHİZESİNİN KURULUMU	8
• AUDIOOFFİCE İSTEĞE BAĞLI USB AHİZENİN KULLANIMI	9
<b>8. GÜVENLİK VE YÖNETMELİK TALİMATLARI</b>	<b>10</b>
• AVRUPA BİRLİĞİ KURALLARINA UYGUNLUK BEYANI	10
• U.S. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) KURALLARINA UYGUNLUK BEYANI	10
• ÇEVRE	10
• YASAL AÇIKLAMA	10

## Önemli Bilgiler

### Güvenlik Talimatları

#### Gereken Güç Kaynağı

Bu cihaz 100-240V gerilimli bir şebekeden beslenir.

#### Uyarı


- Cihazın ana ünitesini veya şarj aletini açmayınız.
- Lütfen ürünün sıvı ile temas etmeyeceğinden emin olunuz.  
Cihazı aşırı duman, toz, mekanik titreşim veya darbelere maruz bırakmayınız.
- Sadece cihazla verilen kablo, adaptör ve bataryaları kullanınız.
- Cihazı ulaşılabilir bir elektrik prizine yakın olarak yerleştiriniz.
- Cihazı aşırı ısıya maruz bırakmayınız, direkt güneş ışığı altına veya ısıtıcı cihazların yanına koymak gibi.
- Cihazı patlama riski olan yerlerde kullanmayınız.

#### Çalışma ve depolama sıcaklığı


Cihazı, sıcaklığı daima 0 ilâ 40°C (32 ilâ 104°F) olan bir odada kullanınız.

## 1. Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice cihazınızı keşfedin


### Kutu içeriği

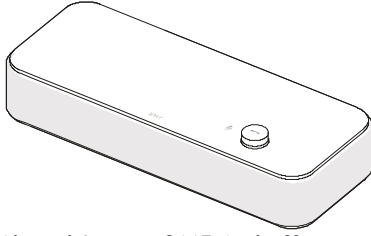

Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice ana ünite




AC adaptör



Jak 3.5 mm kablo  
A tipi - B tipi USB kablo

### Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice cihazınız

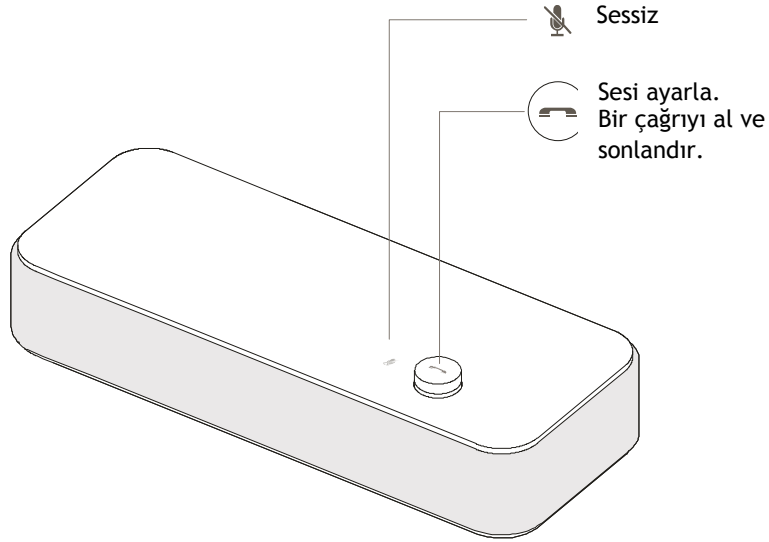


Paris'te Invoxia tarafından tasarlanıp  
üretlmıştır.

## 2. Kurulum


Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice'i elektrik şebekenizin prizine yakın olarak yerleştirin.

Cihaz kurulurken ses kalitesinden en iyi şekilde istifade etmek için cihazdan 20cm mesafeye (duvarlar veya ağır ve büyük kütleler gibi) herhangi bir cisim yerleştirmekten kaçınılmalıdır.

1. Ana ünitenin arkasındaki girişe güç adaptörünün bir ucunu ve duvardaki prize diğer ucunu bağlayın.

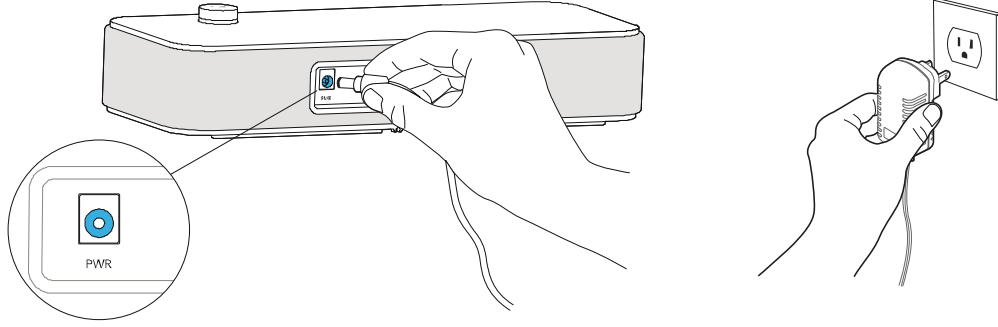


2. Ana ünitenin arkasındaki On/Off butonuna basın.

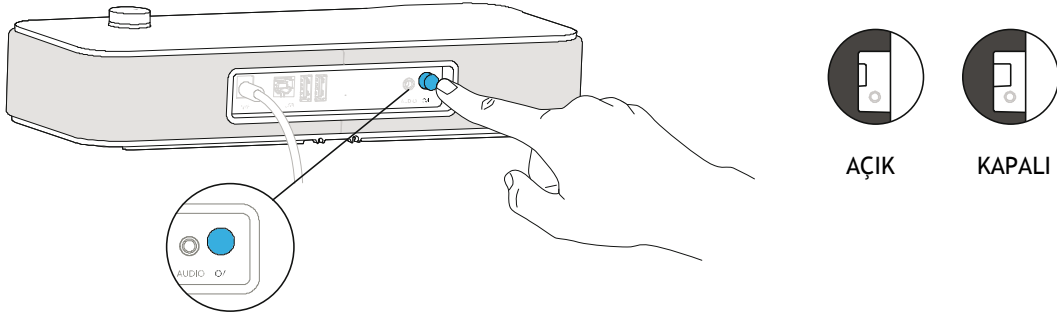

### Cihazlarımızı bağlayın

USB slave port; 8115'in sesini almak amacıyla, bilgisayarınıza bağlamak için bulunmaktadır. İki USB master portları, akıllı telefonlar ve tabletler gibi diğer cihazları bağlayıp şarj etmek için konulmuştur.

3.5 mm jak, Alcatel-Lucent IP masaüstü telefonunuzu bağlamanızı sağlar.

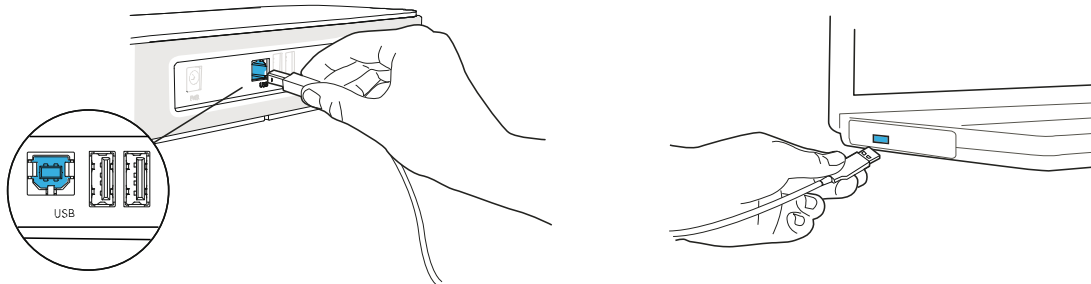

### USB ahize bağlama (Opsiyonel)

USB ahize (opsiyoneldir), ana ünitenin arkasında mevcut iki USB master porttan birine bağlanabilir.

## 3. Kullanım

Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice'i Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonunuz için veya cep telefonunuz üzerindeki Alcatel-Lucent Softphone yazılımı için bir konferans modülü olarak kullanabilirsiniz.

### Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonu'ndan jak modunda arama veya çağrı alma

Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonuna jak bağlantısında, kullanıcı, konferans yapmak için "External Handsfree" şeklinde jak arayüzünü ayarlaması gerekir.

Jak takılı durumdayken, Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonunuzdan arama yapın ve konferans cihazı olarak kullanmak için Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice üzerindeki ses butonuna basın.

Çağrıyı masaüstü telefon üzerinden sonlandırın.

Audiooffice Mute(Sessiz) tuşu ile veya Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonu Mute(Sessiz) tuşu ile çağrı sessize alınabilir.

### Ses ayarı

Mikrofonlardan gelen ses seviyesini düzenlemek için ses butonunu çevirin.

### Sessiz modunu aktif hale getirme ve iptal etme

Alcatel-Lucent masa üstü telefonunuz üzerindeki Mute(Sessiz) ikonuna veya doğrudan Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice ikonuna hafifçe vurun.

### Hoparlörü aktif hale getirme ve iptal etme

Hoparlör modunda bir çağrı kabul etmek veya konuşurken bu moda geçiş yapmak için, ana ünite üzerindeki ses butonuna basın.

### Opsiyonel USB ahize

Akıllı tutucusu ile gönderilen bir opsiyonel USB ahize siparişi verebilirsiniz.

Opsiyonel USB ahize, özel konuşmalarda net bir ses avantajından istifade etmenizi sağlar ve sizi mobil yayınlarda kullanılan dalgalardan uzak tutarak büyük bir dinleme rahatlığı sağlar.

Bir çağrıyı cevaplamak için ahizeyi alın veya ses butonuna basın.

Bir çağrıyı sonlandırmak için, ahizeyi akıllı tutucu üzerine koyun veya ahizesiz konuşurken (handsfree) ses butonuna basın.

Ahize ile konuşma durumundan ahizesiz (handsfree) durumuna geçiş yapabilirsiniz:

- Ahizesiz (handsfree) durumundan, ahize durumuna geçmek için sadece ahizeyi kaldırın.
- Ahize durumundayken, ahizesiz (handsfree) durumuna geçmek için ses butonuna basın.

Dikkat: Ahizesiz (handsfree) konuşmada ses butonuna basarsanız, telefonu kapatmış olacaksınız, ahize durumuna geçemeyeceksiniz.

### Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice cihazının güncellenmesi

Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice'in son özelliklerden ve akustik ilerlemelerden devamlı olarak istifade edebilmesi için, cihazın sabit yazılımını düzenli olarak güncellemekteyiz.

USB hafıza kullanın ve bu linki takip edin [https://businessportal.alcatel-](https://businessportal.alcatel-lucent.com/alugesdp/faces/gesdp/products/Listing.jspx?PRODUCT=AudiOffice_8115_8125&DOCTYPE=Software)

[lucent.com/alugesdp/faces/gesdp/products/Listing.jspx?PRODUCT=AudiOffice\\_8115\\_8125&DOCTYPE=Software](https://businessportal.alcatel-lucent.com/alugesdp/faces/gesdp/products/Listing.jspx?PRODUCT=AudiOffice_8115_8125&DOCTYPE=Software) &BOXES=product%2Cdoctype&OPENFOLDER=product.AudiOffice\_8115\_8125 ve "Phones" altındaki 8125-8115 bölümüne gidin.

Son hazırda bulunan yazılım versiyonunu indirin. İndirilen yazılımı USB hafızaya kaydedin, daha sonra USB yi Audiooffice'in USB portuna takın. Ses butonu güncelleme esnasında yanıp söner ve yazılım güncellendiğinde devamlı yanar.

Ana üniteyi Off konumuna alıp,USB hafızayı çıkardıktan sonra, ana üniteyi tekrar On konumuna döndürebilirsiniz.

## 4. Teknik Veriler

### Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonlarına uyumluluk

8012, 4028/4029, 4038/4039, 4068 Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonları  
8028/29, 8038/39, 8068, 8068BT Premium Masaüstü Telefonları  
8082 Smart Masaüstü Telefonları için yapılmıştır.



### Bağlanabilirlik

1 USB slave port  
2 USB port  
1 jak 3.5 mm giriş ve çıkış

### Teknik Özellikler

Güç kaynağı: 100-240V / 12V 3A AC adaptör  
Ölçüler: 29x11,5x5,25cm  
Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C  
Ağırlık: 0,9 kg  
Nem: %10 - %90

### Butonlar

On/ Off butonu  
 Ses / Cevaplama butonu  
 Mute (Sessiz)

## 5. Garanti

Standart Alcatel-Lucent Enterprise garantisi aksesuarlara değil cihaza uygulanacaktır.  
Detaylar <https://business.portal.alcatel-lucent.com> sitesinde customer section kategorisindeki Hardware Support başlıklı kısımda mevcuttur.

## 6. Destek

Alcatel-Lucent İş Ortakları Web sitesinden e-Destek : <https://businessportal.alcatel-lucent.com> eService talep linki "Let us help you" altına tıklayın.  
e-posta: [Ebg\\_Global\\_Supportcenter@alcatel-lucent.com](mailto:Ebg_Global_Supportcenter@alcatel-lucent.com)

## 7. Ek

### Audiooffice İsteğe Bağlı USB Ahizesinin Kurulumu




Ahize




Akıllı yuva


1. Ahizenin kablosunu, tabanın arka tarafındaki sağ USB bağlantısına takın.

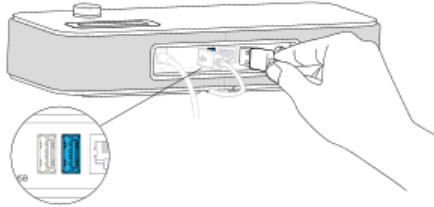

2. Akıllı Yuva ve ahizeyi tabanın üstüne yerleştirin.

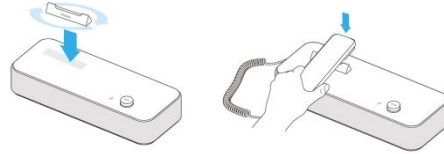

3. Tabanın arka tarafındaki Açma/Kapama düğmesine basın.

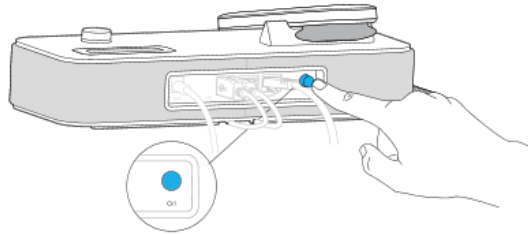



## Audiooffice İsteğe Bağlı USB Ahizenin Kullanımı

### Cep Telefonu Çağrılarını Yanıtlama

1. Ahizeyi tabanından alın.
2. Çağrıyı hoparlör modunda yanıtlamak veya çağrı sırasında hoparlör moduna geçmek için tabandaki ses düğmesine basın.
3. Hoparlör modundaki çağrılar sırasında ve ahize elinizdeyken ses düğmesine bastığınızda ahize ve hoparlör modu arasında geçiş yaparsınız.

Ahize akıllı yuvadayken ses düğmesine basılması çağrının sonlandırılmasına yol açar.

### Cep Telefonu Çağrılarını Sonlandırma

1. Ahizeyi tabana yerleştirin.
2. Hoparlör modunda, ses düğmesine basın.

### Cep Telefonu veya Kişisel Bilgisayar VoIP Çağrıları

1. VoIP çağrısını yanıtlamak veya sonlandırmak için kendi Cep Telefonu veya Kişisel Bilgisayar VoIP Uygulamanızı kullanın.
2. Hoparlör modundaki çağrılar sırasında ve ahize elinizdeyken ses düğmesine bastığınızda ahize ve hoparlör modu arasında geçiş yaparsınız.

Ses düğmesi ve ahize, bu yapılandırmada çağrıları doğrudan yanıtlamak veya sonlandırmak için kullanılamaz.

## 8. Güvenlik ve yönetmelik talimatları

### Avrupa Birliği kurallarına uygunluk beyanı

Invoxia, Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice ürününün European RTTE Directive 1999/5/EC'nin Radyo ve Telekomünikasyon terminal teçhizatları hakkındaki temel gereksinimleri ve ilgili diğer hükümleri karşıladığını beyan eder.



### U.S. Federal Communications Commission (FCC) kurallarına uygunluk beyanı

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümündeki şartlara uyar. Cihazın çalışması aşağıdaki iki şarta tabidir: (1) Bu cihaz zararlı bir parazite sebep olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya sebep olabilecek parazitler de dahil dışarıdan gelen her paraziti kabul etmek zorundadır.

Uyumluluk konusunda sorumlu firma tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı işletme yetkisini geçersiz hale getirebilir.

FCC'nin RF'e maruz kalma kriterlerine uymak için, bu cihaz ve anteni, diğer herhangi bir alıcı anten veya verici ile yan yana veya bağlantılı olarak kullanılmamalıdır.

Not: Bu teçhizat test edilmiş ve FCC kurallarının 15. bölümüne göre B sınıfı dijital cihaz limitlerinin içinde kaldığı tespit edilmiştir.

Bu limitler, konut tesisatında zarar verici etkileşimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu teçhizat radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve eğer talimatlara uygun olarak tesis edilmez ve kullanılmazsa radyo haberleşmelerinde zararlı parazitlere sebep olabilir. Bununla beraber belirli bir tesisatta parazit olmayacağına garanti yoktur.

Eğer bu teçhizat, cihazı açıp kapayarak tespit edilebilen, radyo ve televizyon alıcılarında zararlı parazite sebep olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini veya birden fazlasını alarak etkileşimi önlemeyi deneyebilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Teçhizat ile alıcının arasındaki mesafeyi arttırın.
- Teçhizatın beslediği priz ile alıcının beslediği prizi ayırın.
- Yardım için bayi veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

### Çevre



Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice cihazınız, tekrar kullanılabilen ve geri dönüştürülebilir kaliteli malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanıp üretilmiştir. Üzerine çapraz çizilmiş çöp kutusu işareti ürünün 2002/96/EC AB Direktifi'ne uygun olduğunu gösterir.

Cihaz, uygun şekilde toplanmalı ve geri dönüşüm tesisine gönderilmek zorundadır.

Lütfen mahalli elektrik ve elektronik teçhizat atık yönetim kurumu ile temas kurun.

Lütfen mahalli belediye mevzuatına uyun ve bu ürünleri çeşitlerine göre ayrılmamış ev çöprü ile birlikte çöpe atmayın.

Çalışma süresinin bitiminde ürünlerin doğru şekilde çöpe atılması çevre ve sağlığınız için uygun olacaktır.

### Yasal Açıklama

Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice ve bunlarla ilişkili markalar, isimler ve logolar Alcatel-Lucent'in mülkiyetindedir.

Invoxia ®, Audiooffice™ Invoxia'nın tescilli markalarıdır.