

Telefonkészülék



Szám/Betű gombos billentyűzet

Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

- A kihangosításhoz tartozó gombok**
 - Bontógomb** hívás befejezése.
 - Kihangosító/hangszóró gomb:** hívás indítása vagy megválaszolása a kézbesítő felemelése nélkül (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).
 - kihangosító vagy fejhallgató üzemmódban folyamatosan világít; (rövid gombnyomás).
 - kihangosító üzemmódban villog (hosszú gombnyomás).
 - Intercom/Mikrofonnémítés gomb:**
 - Beszélgetésben: ha ezt a gombot megnyomja, beszélgetőtársa nem hallja Önt.
 - Állomás készenlétben: nyomja meg ezt a gombot, hogy a kagyló felvétele nélkül fogadhassa a hívásokat („Biztonságos., módban nem elérhető).
 - A hangszóró, a telefonkészülék vagy a csengetés hangerejének szabályozása**
- Funkciógombok**
 - Üzenet gomb** a különféle üzenetek eléréséhez
Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet érkezett.
 - „Újrahívás” gomb** : a legutóljára hívott szám újrahívásához.

A telefonkészülék csatlakozó véletlen rongálásának elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a vezeték megfelelően van csatlakoztatva az erre a célra szánt egységhez.

Böngészés

Nyilbillentyűk Fel-Le: lehetővé teszi a navigálást az üdvözlő oldalon, a menükben vagy egy szövegben a karakterek beírása során.
A menü tartalma:

- Információk a készülék állapotáról (lezárt billentyűzet, átirányítás,...),
- Dátum és idő,
- Program és beállítás funkciók.

OK gomb: lehetővé teszi a különböző választások, valamint a programozás vagy a konfigurálás során felkínált opciók érvényesítését.

Vissza/Kilépés gomb: segítségével egy szinttel feljebb léphet (röviden lenyomva) vagy visszatérhet főoldalra (hosszan lenyomva). Ez a billentyű lehetővé teszi a beírt karakter javítását is.

Funkciógombok és programozható gombok

Információ gomb: A telefonhoz rendelt név és szám megszerzéséhez, illetve az előre programozott billentyűk vagy a programozó és konfiguráló készlet eléréséhez használhatja.

Telefonkönyv billentyű: A telefonkönyvek gombjával juthat a személyes telefonkönyvhöz (rövid gombnyomás) vagy a név szerinti tárcsázáshoz (hosszú vagy dupla gombnyomás)*.

Előre programozott funkciógombok és programozható billentyű
A jelzőfény kigyulladás, amikor a gombhoz tartozó funkció aktiválásra került. A 6 billentyűből álló blokk tartalma:


- két vonalkijelző billentyű,
- 'azonnali átirányítás vagy átirányítás kikapcsolása' billentyű,
- 'konferenciahívás' billentyű,
- 'átvitel' billentyű,
- programozható közvetlen hívógomb.

„Biztonságos., üzemmódban csak a vonal gombok érhetőek el.

Ez a szimbólum jelzi a „Biztonságos., módban elérhető funkciókat. A vállalatnál kiépített hálózattól függően a szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében a készülék automatikusan „Biztonságos., módra válthat a kapcsolat megszakadása esetén. Bővebb információért vegye fel a kapcsolatot a telepitővel vagy a rendszergazdával. A „Biztonságos mód csak a 8 Extended Edition Series esetén érhető el.

A készülék egyéni beállításai


A személyes kód módosítása

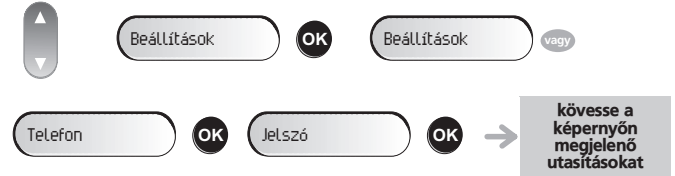


Készüléke lezárása / feloldása



A csengő beállítása

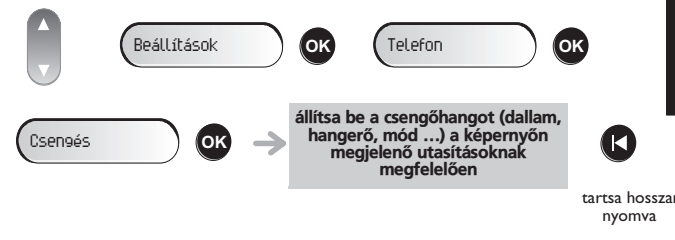

A kijelző kontrasztjának beállítása

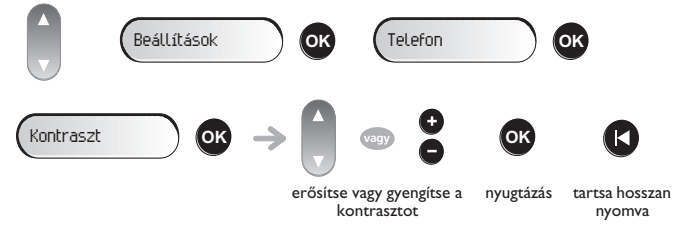


Hívások

Telefonszámunk megismerése



Hívás indítása

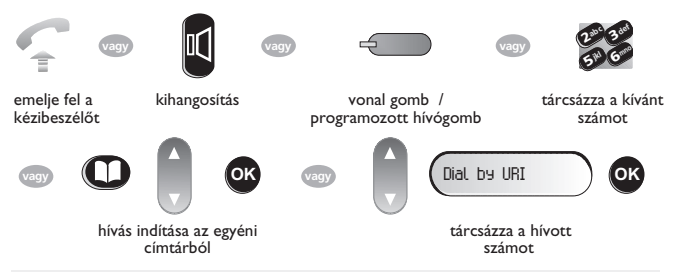

Külső hívás kezdeményezésekor, tárcsázza a hozzáférési számot a hívni kívánt szám tárcsázása előtt

Hívás fogadása



A legutóbb tárcsázott szám újrahívása



Visszahívás kérése foglalt állomás esetén

A hívott fél foglalt



Uisszahívás

OK

Beszélgetés közben



Az előre programozott funkcióbillentyűk „Biztonságos„ módban le vannak tiltva. A funkciók eléréséhez használja a MENU gombokat.

DTMF jelek adása

Beszélgetés közben néha DTMF jeleket kell adnunk, például egy automatikus telefonközpontnak vagy egy távvezérelt üzenetrögzítőnek. A funkció a hívás befejezésekor automatikusan kikapcsol.



MFkód

DTMF küldés

OK

válassza a 'hangjelzés kibocsátáshoz' kapcsolható funkciót



Alapértelmezésben a telefonszám „Biztonságos„ módjában a kódokat hangfrekvencián küldi.

Újabb hívás indítása beszélgetés közben

Beszélgetés közben egy másik partnert is felhívhat. (az első hívás tartásba kerül)



vagy



Újhívás

OK

vagy



tárcsázza a kívánt számot („biztonságos„ módban nem elérhető.)

szabad vonal gomb

Hívásátadás

Beszélgetés közben a hívást átadhatja egy másik számra



'átvitel' programozott billentyű

vagy



átvitel

OK

a célállomás száma

3 résztvevős konferencia

Beszélgetés közben, ha egy további hívás tartásban van.



vagy



Konferencia

OK

konferencia típusú beszélgetésben van

'konferenciai' programozott billentyű

- Kilépés és visszatérés az előző hívóhoz :



vagy



Konferen. vége

OK

'konferenciai' programozott billentyű

Az üzenetrögzítő lekérdezése

Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet érkezett.



nyomja le a 'hang- vagy szövegüzenetek megtekintése' ikonhoz tartozó gombot

OK

kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

Hívások átirányítása



Az előre programozott funkcióbillentyűk „Biztonságos„ módban le vannak tiltva. A funkciók eléréséhez használja a MENU gombokat.

Hívások átirányítása egy másik számra



vagy



Átirányítás

OK

nyomja meg a 'hívásátirányítás' funkciógombot

tárcsázza a rendeltetési számot

válassza ki az 'azonnali átirányítás' funkciót

OK



OK

nyugtázás

tárcsázza a rendeltetési számot


ha a beállítást nem jegyzi meg automatikusan a készülék, nyomja meg az ok gombot*

Hívások átirányítása hangpostára



Átirányítás

OK



OK

válassza ki az 'azonnali átirányítás a hangpostához' funkciót

OK

ha a beállítást nem jegyzi meg automatikusan a készülék, nyomja meg az OK gombot*.

Az átirányítások törlése visszatéréskor



vagy



átirányítás

OK

nyomja meg a 'hívásátirányítás' funkciógombot

Átir.törl.

OK

ha szükséges, erősítse meg az átirányítás törlését

Címtárak



Az ebben a részben található egyes funkciók a telefonrendszerrel függenek. Vegye fel a kapcsolatot a telepítővel, vagy nézze át a megfelelő felhasználói kézikönyvet.*

Név szerinti hívás*



OK

tartsa hosszan nyomva

írja be a név első betűit

a felkinált listából válassza ki a nevet

A hívott fél nevének bevitelle előre programozott módban történik. A név minden egyes betűjét vigye be ebben a módban úgy, hogy egyszer nyomja meg a billentyűzetben a megfelelő betűt jelölő gombot.

A telefonkönyv billentyűinek programozása



i*

OK



kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

rövid gombnyomás

válasszon egy üres bejegyzést a könyvtárban (0-9)*

Hívás a telefonkönyvből



vagy



OK

rövid gombnyomás

nyomja meg közvetlenül a programozott billentyűt (0-9)

válassza ki a hívott felet

kezdemenyezze a hívást

Garancia és kikötések

(Ez a dokumentum az Alcatel-Lucent OmniPCX Office vagy Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server rendszerhez csatlakoztatott Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone és 4019 Digital Phone készülékek által kínált szolgáltatásokat írja le. „Biztonságos„ mód csak akkor lehetséges, ha a rendszer a SIP szabvánnyal kompatibilis, és megfelelően be van állítva. Bővebb információért, kérjük, olvassa el az állomáshoz mellékelt felhasználói kézikönyvet. A telefonkészülék soha ne kerüljön közvetlen kapcsolatba vízzel! Ennek ellenére a telefonkészülék tisztításához használhat enyhén benedvesített puha textíliát. Soha ne használjon olyan oldószereket (triklór-etilén, aceton stb.), amelyek károsíthatják a telefonkészülék felületét. Soha ne használjon szórópalackos tisztítószereket. A kézbeselő fül egysége és a mikrofon része vonhatja a fémes tárgyakat, ami veszélyes lehet a fül számára.

A felelcek nem rögzítettek és módosíthatók. Az állomás egyes funkciói a rendszer konfigurációjától és egy szoftverkulcs aktiválásától függően működnek.

Mi, Alcatel-Lucent Business Enterprise, kijelentjük, hogy a jelen kézikönyvben található termékek teljes mértékben megfelelnek Az Európai Parlament és Bizottság 1999/5/CE irányelv szükséges feltételeinek. Ennek a megfelelőségi nyilatkozatnak egy másolatát megkaphatja a rendszer telepítőjétől.



A termékek gyűjtését használati idejük lejártával szelektíven kell elvégezni. Az Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent és az Alcatel-Lucent logó az Alcatel-Lucent védjegyei. Minden egyéb védjegy az azt bejegyző tulajdonában áll. Az itt olvasható információk figyelmeztetés nélkül módosíthatók. Az Alcatel-Lucent nem vállal felelősséget az itt olvasható esetleges pontatlanságokért.

Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Minden jog fenntartva

* a telefonrendszerrel függően, hívja fel a készüléket beszerelő szakembert vagy olvassa el a hozzá tartozó használati útmutatót.



3GV19008BWAC010839