

Telefon ahizesi

Alfanümerik klavye



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

■ Ses tuşları



Hat kesme tuşu : bir görüşmeyi sonlandırmak için.



Eller Serbest tuşu/Hoparlör : bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar; (kısa süreli olarak basın).
- hoparlör modunda yanıp söner (uzun süreli olarak basın).

■ İç iletişim/Gizli tuşu :

- Görüşme yapılıyor : görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu tuşa basın.
- Telefon beklemede : çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak yanıtlamak için bu tuşa basın ('Güvenli' modda kullanılamaz).



Hoparlörün, ahizenin ya da zilin ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için

■ İşlev tuşları



Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu
Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.



"Bis" tuşu : tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar arama) için.



Telefon setinin hat konektörüne yanlışlıkla zarar vermemek için hat kablusunu bu amaçla tasarlanan koruma bölgesine düzgün biçimde yerleştirin.

■ Arama



Yukarıdan aşağıya arama : Karşılama sayfasında dolaşmayı olanaklı kılar. Karşılama sayfası şunlardan oluşur :

- Telefon durumuna ilişkin bilgiler (kilitli, yönlendirme,...)
- Tarih ve saat
- Telefon programlama ve konfigürasyon işlevleri



OK tuşu : programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.



Geri dönüş/Çıkış tuşu : bir düzeyden bir sonrakine geçmek (kısa süreli basma) ya da karşılama sayfasına geri dönmek (uzun süreli basma) için. Bu tuş aynı zamanda bir karakter girişinin düzeltilmesine de olanak sağlar.

■ Fonksiyon tuşları ve programlanabilir tuşlar



Bilgi Tuşu : Telefonla ilişkilendirilen adı ve numarayı, önceden programlanmış olan tuşlar hakkındaki bilgileri elde etmek veya set programlamasına veya yapılandırmasına erişmek için kullanılır.



Rehber tuşu : kişisel rehberinize (kısa süreli olarak basın) veya ad aracılığıyla aramaya (uzun süreli olarak basın) erişmek için rehber tuşu*.



Ön programlı işlev tuşları ve programlanabilir tuş
Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. 6 tuşlu tuş takımı şunlardan oluşur:

- İki hat tuşu,
- "Acil yönlendirme veya yönlendirme iptali" tuşu,
- "Konferans" tuşu,
- "Aktarma" tuşu,
- Programlama için doğrudan arama tuşu.

*'Güvenli' modda yalnızca hat tuşları etkindir.



Bu sembol, 'güvenli' modda erişilebilecek işlevleri gösterir. Şirketinizin telefon sisteminin yapılandırmasına bağlı olarak, sistemle olan bağlantı kesildiğinde telefon setiniz, servis sürekliliğini sağlamak amacıyla otomatik olarak 'güvenli' moda geçebilir. Daha fazla bilgi edinmek için montajı yapan şirkete veya yöneticinize başvurun. 'Güvenli' mod, yalnızca 8 Extended Edition Series (Genişletilmiş Sürüm Serisi) için kullanılabilir.

Telefonunuzu özelleştirin

■ Şifrenizin değiştirilmesi



Custo OK Seçenek Veya



Set OK Sifre OK → Ekranda görüntülenen talimatları izleyin

■ Telefonu Kilitleyin / Kilitini çözün



Kilit OK → ekranda görüntülenen talimatlara göre, parolanızı girin ya da onaylayın*

Zil sesini ayarlama



Custo OK Set OK

Calma OK → Ekranda görüntülenen talimatlara göre zili yapılandırın (melodi, ses düzeyi, mod,...)

uzun basın

Ekran kontrastını ayarlama



Custo OK Set OK

ParLkl OK →

Veya + OK Veya - OK → kontrastı artırın ya da azaltın onaylayınız uzun basın

Telefon kullanımı

■ Telefon numaranızın öğrenilmesi



BerKim OK → Telefon numaranızın görüntüsü

uzun basın

■ Arama yapma



Veya



Veya



Veya



2.30 3.00 5.30 6.00

ahizeyi kaldırınız hands free hat tuşu / programlanmış arama tuşu doğrudan numarayı çeviriniz



Veya



OK



Veya



OK

Kişisel rehberden aramak

çağrınızı yapmak için numarayı çeviriniz



Dış hattı aramak için arayacağınız numaradan önce dış hat erişim numarasını çeviriniz

■ Bir çağrının alınması



Veya



Veya



Veya



Veya

ahizeyi kaldırınız hands free (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone) yanıp sönen ışıklı hat tuşu

■ Tekrar arama



aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması)

Meşgul numarayı tekrar arayın



Görüşme sırasındaki özellikler



Önceden programlanmış işlem tuşları 'güvenli' modda devre dışı bırakılır. Bu işlemlere erişmek için MENU (MENU) tuşlarını kullanın.

DTMF sinyali gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz. İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.




"Ses frekansları olarak yayma" işlevinin seçilmesi



Varsayılan olarak 'güvenli' moddaki telefonunuz ses frekansında kod göndermek üzere yapılandırılmıştır.

İkinci bir kişinin aranması

Görüşme esnasında ikinci bir kişinin aranması için: (ilk görüşme bekleme alınır)



doğrudan numarayı çeviriniz ('Güvenli' modda kullanılamaz.)

serbest hat tuşu

Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:




aranan telefonun numarası

Programlanan "aktarma" tuşu



Üçlü konferans

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.



Programlanan "Konferans" tuşu

■ Konferansın iptal edilmesi ve ilk aranan kişiye dönüşmesi




Programlanan "Konferans" tuşu

Sesli posta kutusu

Sesli mesajlarınızı dinlemek

Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.

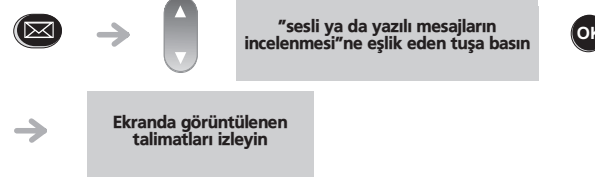

Çağrılarınızı yönlendirmek

Önceden programlanmış işlem tuşları 'güvenli' modda devre dışı bırakılır. Bu işlemlere erişmek için MENU (MENU) tuşlarını kullanın.

Çağrılarınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi



"Arama yönlendirme" işlem tuşuna basma

çığrının yönlendirileceği numarayı girin



onaylayınız

çığrının yönlendirileceği numarayı girin

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa OK tuşuna basın*

Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi



"Sesli mesaj için acil yönlendirme"ye ilişkin işlevin seçilmesi

OK Programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa OK tuşuna basın*.

Yönlendirmelerin iptal edilmesi



"Arama yönlendirme" işlem tuşuna basma



gerekliyorsa, yönlendirme iptalini onaylayın

Rehberler



Bu bölümdeki belirli işlemler telefon sisteminize bağlı olduğundan montajı yapan şirkete başvurun veya uygun kullanıcı kılavuzunu inceleyin. (*)

Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak*



uzun basış

ismin ilk harflerini giriniz

önerilen listeden adı seçin

Arayan kişi adının girişi öngörülür modda yapılır. Bu modda, adın her harfi klavyede harfi içeren tuşa kısa süreli basılarak girilir.

Kişisel rehber tuşlarının programlanması



Ekranında görüntülenen talimatları izleyin

Kısa süreli olarak basın

dizinde boş bir giriş seçin (0-9)*

Kişisel rehber aracılığıyla arama



Kısa süreli olarak basın

Doğrudan programlanan tuşa basılması (0-9 arası)

Aranacak kişinin seçilmesi

Aramanın başlatılması

Garanti ve şartları

Bu dokümanda, Alcatel-Lucent OmniPCX Office veya Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server sistemine bağlanan Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone ve 4019 Digital Phone setlerinin bulunduğu hizmetler anlatılıyor. 'Güvenli' mod, yalnızca sistem SIP standardıyla uyumluysa ve doğru biçimde yapılandırılmışsa kullanılabilir.

Telefon cihazınızın sıyle temas etmesine asla izin vermeyin. Bununla birlikte, telefon cihazınızı temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Asla telefon cihazınızın plastik yüzeylerine zarar verme tehlikesi bulunan çözücüler (trikloretilen, aseton vb.) kullanmayın. Temizlik ürünlerini asla buharlaştırmayın.

Kulaklığın kulak parçası ve mikrofon alanı, madeni objeleri çekebilir ve bu da kulağa zarar verebilir.

Açıklanan konular ve fonksiyonlar sözleşmeye bağlı değildir ve üzerlerinde birtakım değişiklikler yapılabilir. Cihazınızın kimi fonksiyonları sistemin yapılandırılmasına ve bir yazılım kodunun etkinleştirilmesine bağlıdır.

EC ülkeleri: Biz, Alcatel-Lucent Enterprise olarak, Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone ve 4019 Digital Phone ürünlerinin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'ne ait 1999/5/CE Direktifi'nin temel taleplerine uygun olduğunu beyan ediyoruz. Bu uygunluk beyannamesinin orijinalinin bir kopyası montaj firmamızın temsilcisinden temin edilebilir.



Bu ürünler, kullanım ömürlerinin sonunda toplanırken seçici olunmalıdır. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ve Alcatel-Lucent logosu Alcatel-Lucent şirketinin ticari markalarıdır. Diğer ticari markaların tümü, ilgili sahiplerinin malıdır. Burada sunulan bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Alcatel-Lucent, bilgilerde bulunması olası tutarsızlıklardan ya da hatalardan sorumlu değildir.

Telif Hakkı © 2008 Alcatel-Lucent. Tüm hakları saklıdır

* Telefon sisteminize bağlı olarak telefonunuzla irtibata geçin veya ilgili kullanıcı kılavuzuna başvurun.

