



Konektor pro připojení sluchátek, příslušenství hands free nebo reproduktoru Znaková klávesnice

Zvuková tlačítka

- Tlačítko zavěsit:** k ukončení hovoru.
- Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor:** pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.
 - Svítilník nepřerušovaně v režimu volné ruce (hands free) nebo v režimu sluchátek (krátké stisknutí).
 - Bliká v režimu reproduktoru (dlouhé stisknutí).
- Tlačítko Interkom/Tajné:**
 - V průběhu hovoru: stisknete toto tlačítko, aby vás volaný účastník již neslyšel.
 - Stanice nečinná: po stisknutí tohoto tlačítka bude hovor automaticky přijat bez zvednutí sluchátka (Není dostupné v „zabezpečeném“ režimu).
- Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka nebo zvonění**

Přídavný modul

Vaše stanice může být vybavena přídavným modulem. Má k dispozici další tlačítka konfigurovatelná na funkční tlačítka, tlačítka linek, tlačítka volání ...
Umístění štítků: Zvedněte kryt. Umístěte štítek pod blok tlačítek na správné místo a vraťte kryt nazpět.

Chcete-li se vyhnout náhodnému poškození konektoru telefonní linky, ujistěte se, že je kabel správně připojen k součásti odpovídající tomuto účelu.

Displej a displejová tlačítka
 Obsahuje několik řádků a stránek s informacemi o hovorech a funkcích dostupných prostřednictvím 6 tlačítek spojených s řádky displeje.

Přesměrování telefonů: stisknutí tlačítka s touto ikonou umožňuje naprogramovat nebo změnit přesměrování telefonu.

Sluchátka připojena. **Naprogramovaná schůzka.**

Režim Mute aktivní. **Telefonní přístroj zamknutý.**

Zobrazovací tlačítka: stisknutí zobrazovacího tlačítka aktivuje funkci, která je k němu přiřazena na displeji.

Navigační tlačítko

Tlačítko OK: umožňuje potvrdit jednotlivé volby a možnosti během programování nebo konfigurace.
Navigátor Vpravo - Vlevo: umožňuje procházet stránkami.
Navigátor Nahoru - dolů: umožňuje zobrazit obsah stránky.

Tlačítko Zpět/Ukončit: slouží k návratu do předchozí nabídky (krátké stisknutí) nebo k návratu na hlavní stránku (dlouhé stisknutí); během hovoru umožňuje přístup na jednotlivé hlavní stránky (Nabíd, Info,...) a zpět na displej.

Hlavní stránka

Záložka 'nabíd.': obsahuje soubor funkcí a aplikací dostupných pomocí připojených symbolových tlačítek.
Záložka 'osobí': obsahuje programovatelná linková tlačítka a také tlačítka přímého volání (Není dostupné v „zabezpečeném“ režimu).

Záložka 'info': obsahuje informace o telefonu a stavu funkcí: jméno, telefonní číslo, počet zpráv, stav návratu, upozornění na schůzku, ...

Zobrazení volání

Příchozí volání. **V průběhu hovoru.** **Čekající hovor*.**

V případě dvou simultánních volání je možno přecházet z jednoho volání na druhé stisknutím zobrazovacích tlačítek připojených ke každému z volání.

Navigátor Vpravo - Vlevo: umožňuje prohlížet volání.

Funkční tlačítka a programovatelná tlačítka

- Tlačítko Informace:** slouží k zobrazení informací o funkcích záložky « Nabíd » a programování tlačítek záložky « Osobí ».
- Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty** (Není dostupné v „zabezpečeném“ režimu)
 Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.
- Tlačítko « Opakování » :** pro volání posledního odchozího čísla.
- Programovatelné tlačítko (Tlačítka F1 a F2)**
 Dioda svítí, když je funkce připojená k tlačítku aktivní.
 V „zabezpečeném“ režimu jsou naprogramovaná funkční tlačítka zakázána. Tlačítka F1 a F2 jsou tlačítka linky.

+

Tento symbol označuje funkce přístupné v „zabezpečeném“ režimu. Podle toho, jak je nakonfigurován telefonní systém vaší společnosti, se může váš telefon v případě ztráty připojení k systému automaticky přepnout do „zabezpečeného“ režimu, aby byla zachována plynulost služby. Více informací získáte od osoby provádějící instalaci nebo od správce. „Zabezpečený“ režim je dostupný pouze pro modely řady 8 Extended Edition Series.

Přizpůsobení vašeho telefonu
 Funkce osobního nastavení telefonu jsou dostupné ze záložky « Nabíd.».

Úprava vašeho osobního kódu nabíd.

otevřete záložku «nabíd.»

nebo

→ postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji

Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje nabíd.

otevřete záložku «nabíd.»

→ **dle instrukcí zobrazených na displeji vložte heslo a potvrďte**

Nastavení vyzvánění nabíd. +

otevřete záložku «nabíd.»

→ **nastavte konfiguraci zvonění (melodii, hlasitost, režim,...) podle instrukcí zobrazených na displeji**

Nastavení kontrastu obrazovky nabíd. +

otevřete záložku «nabíd.»


zvětšit nebo zmenšit kontrast

Zaparkování externího hovoru

Zobrazení vašeho telefonního čísla

Číslo telefonu je zobrazeno na záložce « Info ».

Telefonujte

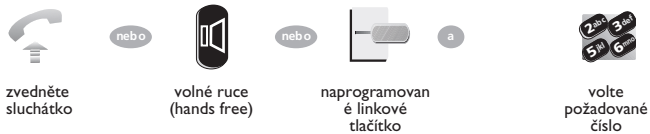

Pro externí hovory je třeba před číslem volaného účastníka zadat předvolbu pro obdržení vnější sítě

Přijetí hovoru



Opakovaná volba




Požadavek zpětného volání na obsazené lince



V průběhu hovoru

Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.

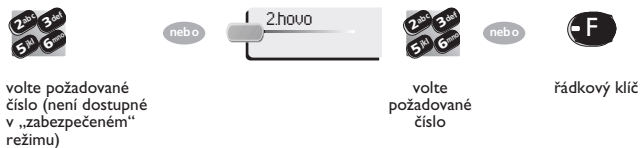

Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanic




Tříčlenná konference

Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen.



Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.




Ve výchozím nastavení je „zabezpečený“ režim telefonu nakonfigurován, aby odesílal kódy na hovorové frekvenci.


Přesměrovat volání

V „zabezpečeném“ režimu jsou naprogramovaná tlačítka zakázána.. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím tlačítek nabídek.

Přesměrování telefonu / Vaše schránka




Při návratu zrušte všechna přesměrování



Hlasová pošta

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty

Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.




Seznamy

Určité funkce uvedené v této části závisí na vašem telefonním systému. Kontaktujte osobu provádějící instalaci nebo si přečtěte odpovídající uživatelskou příručku ().*

Volání účastníka pomocí jeho jména



Naprogramování tlačítek volání

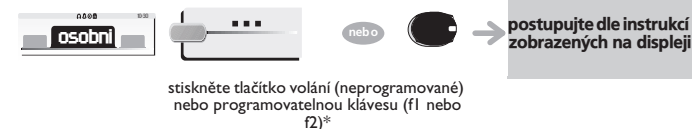

Volání přes naprogramovaná tlačítka volání



Záruka a ustanovení

Tento dokument popisuje služby, které nabízí přístroje Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone a 4029 Digital Phone připojené k systému Alcatel-Lucent OmniPCX Office nebo Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Další informace naleznete v uživatelské příručce přístrojů Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (IP sada) nebo 4029 Digital Phone (digitální sada). Obrat se na dodavatele. Pozor: Telefonní přístroj nikdy nesmí přijít do styku s vodou. K čištění telefonního přístroje použijte pouze lehké navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (trichloretylen, aceton atd.), hrozí nebezpečí poškození plastového povrchu telefonního přístroje. Nikdy nepoužívejte sprejové čisticí prostředky. Oblast sluchátka a mikrofonu může přitahovat kovové objekty, jež mohou být nebezpečné pro sluch.

Symbolová tlačítka nejsou smluvní a lze je změnit. Některé funkce telefonního přístroje závisí na konfiguraci systému a aktivaci softwarového klíče.

Státy EU: my, společnost Alcatel-Lucent Enterprise, prohlašujeme, že výrobky Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone a 4029 Digital Phone vyhovují základním požadavkům směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady EU. Kopii originálu souhlasu s podmínkami můžete obdržet prostřednictvím technika provádějícího instalaci.

Sběr těchto výrobků na konci jejich životnosti musí být prováděn selektivně. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a logo Alcatel-Lucent jsou obchodní známky společnosti. Alcatel-Lucent. Všechny ostatní známky jsou vlastnictvím oprávněných vlastníků. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Alcatel-Lucent nenese odpovědnost za případné nepřesnosti. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Všechna práva vyhrazena.

3GV19005BZACed01-0912

