




LED

- Blyksintis žalias : įeinantis skambutis.
- Mirksinti oranžinė: kvietimo signalas.

Garso klavišai

- Klavišas 'Pakabinti ragelį':** pokalbiui baigti.
- Mygtukas Laisvos rankos/Mikrofonas:** norint prisijungti prie linijos arba atsakyti į skambutį nepakėlus ragelio.
 - Nuolat įjungtas laisvų rankų arba ausinių režimu (spustelėti trumpai).
 - Mirkčioja, kai įjungtas mikrofono režimas (spausti ilgai).
- Slaptumo klavišas:**
 - Pokalbio metu: paspauskite šį klavišą, kad jūs pašnekovas jūsų negirdėtų.
 - Kai telefonu nekalbama: paspauskite šį klavišą, norėdami automatiškai atsakyti į skambučius nepakeldami ragelio (Negalimas „saugumo“ režimu).
- Mikrofono, telefono ragelio arba signalo garsui padidinti arba sumažinti**

Papildomas klavišų pultas



Papildomas klavišų blokas gali suteikti jūsų telefonui daugiau galimybių. Papildomame bloke yra klavišai, kuriuos galima naudoti kaip funkcinius, linijos, skambinimo klavišus; **Norėdami uždėti etiketes:** patraukite į save klavišų bloko apsaugos dangą ir pakelkite ją. Uždėkite etiketę ant ją atitinkančio klavišo, dangą sugrąžinkite į savo vietą.

! Norėdami išvengti atsitiktinio telefono linijos jungties pažeidimo, pasirpinkite, kad laidas b'ūtų taisyklingai įkištas į jam skirtą lizdą.

Ekranas ir ekrano klavišai
Turi keletą eilučių ir informacinių ekranų su ryšiais ir funkcijomis, kurios prieinamos per 6 mygtukų, atitinkančių ekrano eilutes.

Peradresavimo simbolis: paspaudus mygtuką atitinkantį šį simbolį galima programuoti arba keisti peradresavimo funkciją.

Ausinės. **Užprogramuotas susitikimas.**

Įjungtas tylos režimas. **Telefonas užrakintas.**

Ekrano klavišai: paspaudus ekrano klavišą įjungiama funkcija, kuri šiam klavišui paskirta ekrane.

Navigatorius


Mygtukas OK: leidžia patvirtinti įvairius pasirinkimus ir variantus, kurie siūlomi programuojant arba keičiant.

Navigatorius | kairė - | dešinė: leidžia pereiti iš vieno informacinio langelio į kitą.

Navigatorius | viršų - | apačią: leidžia peržiūrėti informacinio langelio turinį.

Mygtukas Sugrįžti/Išleiti: skirtas pereiti į kitą langelį (spustelėti trumpai) arba grįžti į pradžios langelį (spausti ilgai); vykstant pokalbiui leidžia atverti įvairius pradžios langelius (Menu, Info) ir sugrįžti į skambinimo ekraną.

Pradžios langeliai

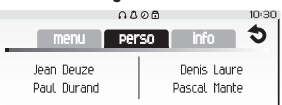


'Menu' langelis: turi funkcijas ir programas, kurios pasiekiamos naudojant mygtukus su tam tikromis etiketėmis.

'Asm.' langelis: turi eilutes ir užprogramuoto tiesioginio skambučio mygtukus (Negalimas „saugumo“ režimu).

'Info' langas: turi informaciją apie telefoną ir galimas jo funkcijas: vardas, telefono numeris, žnuciu kiekis, nukreipimo bukle, priminimas apie susitikimą.


Skambučių įrašai

Įeinantis skambutis.



Vyksta pokalbis.

Skambutis laukimo režime.



Kai ryšio seanso metu jums bando prisikambinti antras pašnekovas, galima pereiti nuo vieno pašnekovo prie kito paspaudžiant atitinkamą pašnekovui skirtą ekrano klavišą.

Navigatorius | kairė - | dešinė: leidžia peržiūrėti skambučius.

Funkciniai ir programuojami mygtukai

Mygtukas Informacija: skirtas gauti informaciją apie 'Menu' lango funkcijas ir programuoti lango 'Asm.' mygtukus.

Mygtukas Pranešimai skirtas rinktis skirtingoms pranešimų meniu pasirinktims (Negalimas „saugumo“ režimu.) Šio mygtuko mirksėjimas reiškia, kad gautas naujas balso pašto pranešimas arba tekstinė žinutė.

Mygtukas 'Kartoti': skirtas kartoti paskutinį rinktą numerį.

Programuojamas mygtukas (Mygtukai f1 ir f2)
Kai įjungiama mygtukui priskirta funkcija, užsidega indikatorius. „Saugumo“ režimu iš anksto užprogramuoti funkciniai klavišai yra išjungti. F1 ir F2 yra linijos mygtukai.


+ Šis simbolis nurodo funkcijas, kuriomis galima naudotis „saugumo“ režimu. Atsižvelgiant į jūsų įmonės telefono sistemą, telefonas gali automatiškai įjungti „saugumo“ režimą, kad paslaugos tiekimas neb'ūtų nutrauktas, jeigu pradingsta ryšys su sistema. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su diegėju arba administratoriumi. „Saugumo“ režimas galimas tik „8 Extended Edition“ serijos telefonuose.

Personifikuoti savo aparatą


Personifikuotos telefono funkcijos galimos atvėrus informacinį langelį **Menu**.

Pakeisti savo slaptažodį 

atverti informacinį langelį 'menu'



ARBA




→ **sekti ekrane esančius nurodymus**

Užrakinti / Atrakinti telefoną 


atverti informacinį langelį 'menu'



→ **sekdami ekrane esančius nurodymus, įveskite savo slaptažodį arba patvirtinkite**

Nustatyti skambutį 


atverti informacinį langelį 'menu'




→ **keisti signalą (melodiją, garso stiprumą, režimą) pagal ekrane esančius nurodymus**

Nustatyti ekrano kontrastą 

atverti informacinį langelį 'menu'



IR/ARBA



padidinti arba sumažinti kontrastą


Telefonuoti

Sužinoti savo telefono numerį

info +

Jūsų telefono numeris rodomas informaciniame langelyje 'Info'.

Paskambinti

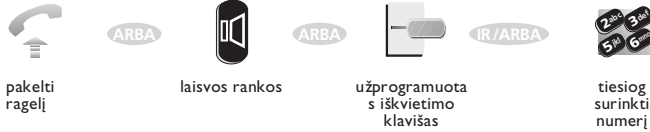

pakelti ragelį

laisvos rankos

užprogramuota s iškvietimo klavišas

tiesiog surinkti numerį



surinkti pašnekovo nr.

Skambučių į išorę surinkti išorės priėmimo numerį prieš savo pašnekovo numerį

Priimti skambučių



pakelti ragelį

laisvos rankos


paspausti mygtuką priskirtą simboliui 'jeinančias skambutis'

Perskambinti



paskutinio rinkto numerio kartojimas

Pareikalauti rinkti užimto adresato numerį dar kartą




numeris, kuriuo skambinate, yra užimtas

padėti ragelį

Ryšio seanso metu

Paskambinti antrajam pašnekovui

Ryšio seanso metu norint paskambinti antram pašnekovui



tiesiog surinkti numerį (negalimas „saugumo“ režimu.)

surinkti numerį

linijos klavišas


Perjungti skambučių

Ryšio seanso metu norint perjungti savo pašnekovą prie kito aparato:



Kalbėtis su dviem pašnekovais (konferencija)

Ryšio seanso metu su vienu pašnekovu antras yra laukimo režime.

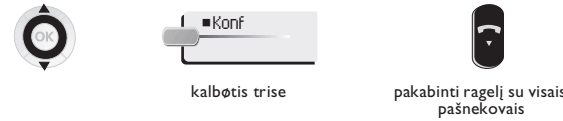


kalbėtis trise

pakabinti ragelį su visais pašnekovais

Išleisti balso dažniais

Ryšio seanso metu Jūs turite kartais išleisti kodus balso dažniais, pvz., pagal vietinį serverį, automatinį komutatorių ar atsakovą, į kurį buvo kreipimasis iš tolo. Funkcija automatiškai anuluojama, sustojus ryšio seansui.

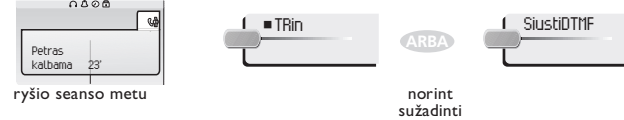

ryšio seanso metu


norint sužadinti

Pagal numatytąjį nustatymą, jūsų telefonas sukonfigūruotas taip, kad „saugumo“ režimu balso dažnių siųstų kodus.

Peradresuoti savo skambučių

„Saugumo“ režimu iš anksto užprogramuoti funkciniai klavišai yra išjungti. Naudokite MENU klavišus, kad galėtumėte naudotis tomis funkcijomis.

Peradresuoti jums skirtus skambučius į kitą numerį / Jūsų pašto dėžutė



paspausti mygtuką skirtą peradresavimui programuoti (skubu, žinutės, netrukdyti)

sekti ekrane esančius nurodymus

Sugrįžę, anuluoti visus peradresavimus




paspausti mygtuką priskirtą funkcijai 'peradresavimo panaikinimas arba išjungimas'

jei būtina, patvirtinti peradresavimo panaikinimą

Balso žinučių sistema

Grįžę atgal, pasižiūrėti į savo balso žinučių sistemą

Šio mygtuko mirksėjimas reiškia, kad gautas naujas balso pašto pranešimas arba tekstinė žinutė.



paspausti mygtuką priskirtą funkcijai 'balso pašto pranešimų arba tekstinė žinučių peržiūra'

sekti ekrane esančius nurodymus

Žinynai

Kai kurios šioje dalyje minimos funkcijos priklauso nuo jūsų telefono sistemos; susiekite su diegėju arba žr. atitinkamą vartotojo vadovą ().*

Paskambinti savo pašnekovui naudojant jo vardą



pagauti pirmas vardo raides*

Užprogramuoti skambinimo mygtukus

asm.




sekti ekrane esančius nurodymus

paspauskite skambinimo mygtuką (neužprogramuotą) arba programuojamą mygtuką (f1 arba f2).*

Skambinti naudojantis užprogramuotais mygtukais

asm.

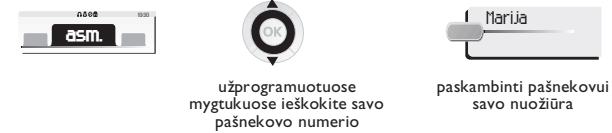

užprogramuotuose mygtukuose ieškokite savo pašnekovo numerio

paskambinti pašnekovui savo nuožiūra

Garantija

Šiame dokumente aprašoma „Alcatel-Lucent“ IP Touch 4028 Phone ir 4029 Digital Phone komplektų, prijungtų prie „Alcatel-Lucent OmniPCX Office“ arba „Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server“ sistemoms, paskirtis. Daugiau informacijos rasite savo „Alcatel-Lucent“ IP Touch 4028 Phone (IP komplektas) arba 4029 Digital Phone (skaitmeninis komplektas) naudojimo instrukcijoje. Kreipkitės į savo montuotoją. Dėmesio, saugokite savo telefoną nuo drėgmės. Norėdami nuvalyti telefoną, naudokite švelnų, truputį sudrekinatą audinį. Niekada nenaudokite tokių skysčių, kaip trichloretilenas, acetonas ir pan., kurie gali pažeisti jūsų telefono plastmasinį paviršių. Niekada ant telefono nepurškite valiklių. Telefono ausinė ir mikrofonas gali pritraukti metalinius objektus, kurie gali būti pavojingi ausiai.

Etiketės nėra nustatytos sutartimi ir gali būti keičiamos. Kai kurios jūsų telefono funkcijos priklauso nuo sistemos pakeitimų ir valdymo programos.

ES šalys: mes, „Alcatel-Lucent Enterprise“, pareiškiame, kad „Alcatel-Lucent“ IP Touch 4028 Phone ir 4029 Digital Phone gaminiai atitinka pagrindinius Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/CE reikalavimus. Šios instrukcijos originalo kopiją galite gauti iš telefoną aptarnaujančio operatoriaus.



Šie gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti utilizuojami pasirinktinai. „Alcatel“, „Lucent“, „Alcatel-Lucent“ ir „Alcatel-Lucent“ logotipas yra „Alcatel-Lucent“ prekės ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Pateikta informacija gali keistis be įspėjimo „Alcatel-Lucent“ neprisiima atsakomybės už šiame dokumente esančius netikslumus. © „Alcatel-Lucent“, 2009. Visos teisės saugomos.

3GV19005DPACed01-0912



3GV19005DPAC010912