

**Mobiel toestel** (mogelijkheid van draadloos toestel - Bluetooth® - uitsluitend Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

Regeling van de inclinatie van het scherm

**■ Controlelampje**

- Groen knipperlicht : oproep ontvangen.
- Oranje knipperlicht : alarm.



Contact voor de aansluiting van een koptelefoon, handenvrije uitrusting of luidspreker

Alfabetisch klavier

**■ Audio toetsen**



**Toets Inhaken:** om een oproep te beëindigen.



**Toets handenvrij/Luidspreker :** om een lijn te nemen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.

- Lampje brandt in handenvrije mode of in koptelefoonmode (kort indrukken).
- Knipperlicht in luidsprekermode (lang indrukken).



**Toets interfonie/geheim :**

- In gesprek : op deze toets drukken om uw correspondent u niet meer te laten horen.
- Terugkeren naar rust op deze toets drukken om de oproepen automatisch te beantwoorden zonder te hoeven inhaken (Niet beschikbaar in de 'safe'-modus).



**Om het volume van de luidspreker, het mobiele toestel of het belseignaal te verhogen of te verlagen**

**■ Uitbreidingsmodule**



Uw toestel kan worden uitgerust met een uitbreidingsmodule. Hierdoor beschikt het over extra toetsen die geconfigureerd kunnen worden in functietoetsen, lijntoetsen en oproep-toetsen.

**Om de etiketten aan te brengen :** het lipje van het dekblad over de toetsen naar u toe trekken en het dekblad optillen. Het etiket onder het toetsenblok in het hiertoe bestemde vakje aanbrengen en het dekblad opnieuw op zijn plaats zetten.



**Zorg dat u het snoer op de juiste manier in het daartoe bestemde vak legt, om te voorkomen dat u de telefoonlijnaansluiting van de set per ongeluk beschadigt.**

**■ Tekstscherm en dynamische toetsen**

Bevat meerdere regels en bladzijden informatie over de verbindingen en functies die u via de 10 bij de regels op het scherm behorende toetsen kunt activeren.



**Icoon afdeling :** met een druk op de bij deze icoon horende toets kan de functie afdeling worden geprogrammeerd of gewijzigd.



**Koptelefoon aangesloten.**



**Afspraak geprogrammeerd.**



**Silent mode geactiveerd.**



**Toestel vergrendeld.**



**Toetsen tekstscherm :** met een druk op een toets van het tekstscherm wordt de hierbij behorende functie op het scherm geactiveerd.

**■ Navigatie**



**Toets OK :** maakt het mogelijk de verschillende keuzes en opties te valideren die tijdens de programmering of configuratie zijn gemaakt.


**Navigator links-rechts :** maakt het mogelijk van de ene naar de andere bladzijde te gaan.

**Navigator hoog-laag :** maakt het mogelijk de inhoud van een bladzijde te doorlopen.



**Toets terug/uit :** om een niveau terug te gaan (kort indrukken) of terug te keren naar de startpagina (lang indrukken); maakt het tijdens het gesprek mogelijk toegang te krijgen tot de verschillende startpagina's (Menu, Info ...) en terug te keren naar de telefoonschermen.

**■ Startpagina's**



**'Menu' pagina :** bevat alle functies en toepassingen die met de bij de beschrijvingen behorende toetsen kunnen worden geactiveerd.


**'Perso' pagina :** bevat de lijntoetsen en de te programmeren toetsen voor directe oproepen (Niet beschikbaar in de 'safe'-modus).

**'Info' pagina :** bevat informatie over de telefoon en de functietoetsen : naam, telefoonnummer, aantal berichten, afdelingsstaat, herinnering van afspraken ...

**■ Presentatie van de oproepen**




**Inkomende oproep.**



**In gesprek.**



**Oproep in wachtstand\*.**



Bij twee gelijktijdige oproepen kan men tussen de ene en de andere oproep bewegen door op de bij elk van de oproepen horende dynamische toetsen te drukken.

**Navigator links-rechts :** maakt het mogelijk uw oproepen te raadplegen.

**■ Functietoetsen en programmeerbare toetsen**



**Informatietoets :** om informatie te verkrijgen over de functies op de "Menu" pagina en om de toetsen op de "Perso" pagina te programmeren.



**Berichtentoets voor toegang tot de verschillende berichtendiensten** (Niet beschikbaar in de 'safe'-modus)  
Als deze toets knippert is er een nieuw spraakbericht of tekstbericht.



**Toets "Bis" :** om het laatst gevormde nummer te herhalen.



**Programmeerbare toets (Toetsen f1 en f2)**

Het lampje gaat aan wanneer de bij de toets horende functie wordt geactiveerd. Voorgeprogrammeerde functietoetsen zijn uitgeschakeld in de 'safe'-modus. De F1- en F2-toetsen zijn lijntoetsen.



Dit symbool geeft aan dat de functies toegankelijk zijn in de 'safe'-modus.

Afhankelijk van de configuratie van het telefoonsysteem van uw bedrijf, kan uw telefoontoestel automatisch overschakelen naar de 'safe'-modus ingeval de verbinding met het systeem verbroken wordt; hierdoor wordt de continuïteit van de service verzekerd. Neem contact op met uw installateur of beheerder voor meer informatie.  
De 'safe'-modus is alleen beschikbaar voor de serie 8 Extended Edition.

**■ Toestel IP Touch Bluetooth® Wireless (Uitsluitend beschikbaar op Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone toestel)**

**Controlelampje Groen knipperlicht :** werkt normaal.  
**Doorlopend groen licht :** toestel wordt opgeladen.



**Toetsen Afhaken/Inhaken en Volume/Geheim Afhaken/Inhaken :** op deze toets drukken om een oproep aan te nemen of te beëindigen.


**Oranje knipperlicht :** batterij is bijna leeg of toestel bevindt zich buiten dekingsgebied.  
**Doorlopend oranje licht :** werkt slecht.

**Volume/Geheim :** - kort opeenvolgend indrukken om het geluidsniveau van het toestel te wijzigen (3 niveaus) lang indrukken om niet meer te horen te zijn voor uw correspondent.


**Instellen van uw toestel**

De personaliseringsfuncties van het toestel zijn toegankelijk vanaf de pagina **Menu**.

**Wijzigen van uw individuele code**



toegang tot de pagina 'menu'




**Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen**



toegang tot de pagina 'menu'

**Het belseignaal instellen**



toegang tot de pagina 'menu'



**Instellen van het schermcontrast (Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone/4039 Digital Phone)**



toegang tot de pagina 'menu'



meer of minder contrast

## Opbellen

Toestel IP Touch Bluetooth® Wireless : Niet beschikbaar in de 'safe'-modus.

## Uw toestelnummer kennen

Info +

Het nummer van uw toestel staat vermeld op de pagina "Info".

## Een oproep tot stand brengen



toets het nr. van de correspondent in

Voor een extern gesprek vormt u eerst het nummer van de buitenlijn voor u het abonneenummer kiest


## Een oproep beantwoorden



## Heroproepen




## Heroproep naar een bezet toestel vragen



## Tijdens het gesprek

## Oproepen van een tweede correspondent

Om tijdens een gesprek een tweede correspondent op te roepen:

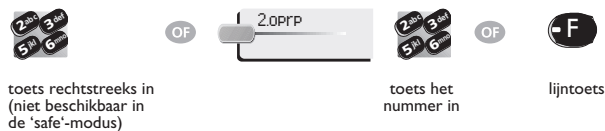

toets rechtstreeks in (niet beschikbaar in de 'safe'-modus)

toets het nummer in

lijntoets


## Doorschakelen van een oproep

Hoe tijdens een gesprek een correspondent naar een ander toestel moet worden doorgeschakeld



## Met twee andere correspondenten spreken (conferentie)

Tijdens een gesprek met een correspondent staat een tweede in wacht.

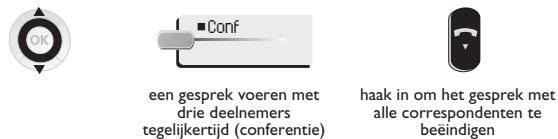


een gesprek voeren met drie deelnemers tegelijkertijd (conferentie)

haak in om het gesprek met alle correspondenten te beëindigen

## In DTMF uitzenden (toonkiezen)

Tijdens het gesprek dient u soms DTMF codes uit te zenden, bijvoorbeeld voor het gebruik van een berichtenserver, een automatisch doorschakelsysteem of voor het raadplegen van een antwoordapparaat. De functie wordt automatisch gewist bij het beëindigen van de oproep.



tijdens het gesprek

om te activeren

In de 'safe'-modus is uw telefoon standaard geconfigureerd om codes in spraakfrequentie te zenden.

## Uw gesprekken naar een ander nummer doorschakelen

Voorgeprogrammeerde functietoetsen zijn uitgeschakeld in de 'safe'-modus. Gebruik de MENU-toetsen om toegang te hebben tot deze functies.

## Afleiding van uw oproepen naar een ander nummer / Uw voicemail



## Wissen van alle afleidingen



## Gesproken berichtendienst

## Uw berichten beluisteren

Als deze toets knippert is er een nieuw spraakbericht of tekstbericht.



## Telefoonlijsten

Sommige functies van deze sectie hangen af van uw telefoonsysteem. Neem contact op met uw installateur of raadpleeg de gebruikershandleiding (\*).


## Uw correspondent via zijn naam oproepen



toets de eerste letters van de naam in\*

## Uw oproeptoetsen programmeren

Perso

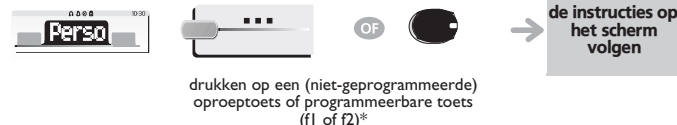

drukken op een (niet-geprogrammeerde) oproeptoets of programmeerbare toets (f1 of f2)\*

## Met behulp van geprogrammeerde oproeptoetsen bellen

Perso



## Garantie en voorwaarden

Dit document beschrijft de diensten van de toestellen Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone en IP Touch 4038/4068 Phone (kan worden uitgerust met een Bluetooth®), wanneer zij zijn aangesloten op een Alcatel-Lucent OmniPCX Office of Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server systeem. Voor verdere inlichtingen kunt u de gebruikershandleiding van uw toestel Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (IP-toestel) of 4039 Digital Phone (digitaal toestel) raadplegen. Gelieve uw installateur te contacteren.

Pas op! Laat uw telefoontoestel nooit in contact komen met water. Om uw toestel te reinigen kunt u echter wel een licht bevochtigde, zachte doek gebruiken. Gebruik nooit oplosmiddelen (trichlorethyleen, aceton, enz.), die het risico lopen de plastic oppervlakken van uw toestel te beschadigen. Nooit schoonmaakmiddelen verstuiven. De hoorn en de microfoonzone van het mobiele toestel kunnen metalen voorwerpen aantrekken die gevaarlijk voor het oor kunnen zijn.

De beschrijvingen zijn niet contractueel bindend en zijn derhalve aan wijzigingen onderhevig. Sommige functies van uw toestel hangen af van de configuratie van het systeem en de activering van een softwaresleutel.

EU-landen : wij, Alcatel-Lucent Enterprise, verklaren dat de producten Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone en IP Touch 4038/4068 Phone (die kunnen worden uitgerust met een Bluetooth®) voldoen aan de belangrijkste vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad. Een kopie van het origineel van deze conformiteitsverklaring kunt u bij uw installateur aanvragen.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset Dit apparaat gebruikt een spectrum radiofrequenties waarvan het gebruik niet geharmoniseerd is in alle landen van de EU. Het frequentiespectrum kan gedeeld worden met andere toepassingen en zijn gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden : (1) dit apparaat dient geen schadelijke storingen te veroorzaken, (2) dit apparaat dient alle ontvangen storing te aanvaarden, inclusief storingen die een ongewenste werking veroorzaken. Dit apparaat is conform Klasse B van sectie 15 van de verordeningen van de FCC (Federal Communications Commission) of de norm CISPR 22. Dit apparaat werd speciaal ontworpen en gefabriceerd om de door de betrokken landen opgestelde energie-emissiebeperkingen voor radiofrequenties in SAR (Specific Absorption Rate) niet te overschrijden. De gemeten SAR-waarde (kop) is minder dan 0.0025 W/kg (mondiaal toegestane maximumlimiet is 1.6 W/kg).

De verzameling van deze producten aan het eind van hun productlevens moet op selectieve wijze plaatsvinden. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent en het Alcatel-Lucent logo zijn handelsmerken van Alcatel-Lucent. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alcatel-Lucent kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of weglatingen. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Alle rechten voorbehouden.

3GVI19006ASACed01-0912



3GVI19006ASAC010912