

Telefonski aparat



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

■ Navigacija

Navigacija gor-dol: omogoča pomikanje začetni strani. Začetna stran je sestavljena iz:

- Informacije o stanju aparata (zaklenjen, posredovanje ...)
- Datum in ura
- Funkcije za programiranje in konfiguracijo aparata

Tipka OK: med programiranjem ali nameščanjem omogoča potrditev različnih izbir in možnosti.

Tipka Nazaj/Izhod: za vrnitev na višjo raven (kratak pritisk) ali vrnitev na sprejemno stran (dolg pritisk). Ta tipka omogoča tudi popravek izbire znaka.

■ Funkcijske tipke in tipke, ki jih je mogoče programirati

Informacijska tipka: Uporabite, če želite poiskati ime in številko, ki je povezana s telefonom, informacije o vnaprej nastavljenih tipkah ali za dostop do funkcije nastavitve ali konfiguracije.

Tipka za imenik: tipka za imenik omogoča dostop do vašega osebnega imenika (kratak pritisk) ali do klica po imenu (dolg pritisk)*.

Tipke s predprogramiranimi funkcijami in programabilna tipka
Nadzorna lučka sveti, ko je vklopljena s tipko povezana funkcija.

- Skupina 6 tipk je sestavljena iz:
 - dveh tipk za linijo,
 - ene tipke za brezpogojno posredovanje ali preključitev posredovanja,
 - ene tipke za konferenčni klic,
 - ene tipke za prevezavo,
 - ene programabilne tipke za neposredni klic.

V varnem načinu so na voljo le tipke za linije.



Ta simbol ponazarja funkcije, ki so na voljo v varnem načinu. Glede na konfiguracijo telefonskega sistema vašega podjetja lahko vaš telefonski aparat v primeru prekinitve povezave s sistemom samodejno prekljopi v varni način in tako zagotovi nemoten potek storitve. Če želite več informacij, se obrnite na tehnika ali skrbnika. Varni način je na voljo le pri 8 serijah razširjene izdaje.

■ Avdio tipke



Tipka za prekinitev zveze: za končanje klica.



Tipke Prostoročno/Zvočnik: klicanje ali odgovor brez dviga slušalke (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- lučka sveti v načinu za prostoročno telefoniranje ali načinu za slušalke (kratak pritisk).
- lučka utripa v načinu za zvočnik (dolg pritisk).

Tipka za interfon/diskretno klicanje:

- Med pogovorom: pritisnite to tipko, če želite, da vas sogovornik ne sliši.
- Mirujoč priključek: pritisnite to tipko, če želite sprejemati klice, ne da bi dvignili slušalko (Ni na voljo v varnem načinu).



Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti zvočnika, aparata ali zvonjenja

■ Funkcijske tipke



Tipka Sporočila za dostop do različnih sporočilnih storitev
Če tipka utripa, ste prejeli novo glasovno ali besedilno sporočilo.



Tipka 'Ponovi': za ponovno klicanje zadnje klicane številke.



Vrvico pravilno namestite v temu namenjeni predal, da preprečite nenamerne poškodbe linijskega kabla.

Prilagoditev telefona vašim potrebam


Spreminjanje osebnega gesla




Zaklepanje / Odklepanje telefonskega priključka



Nastavitev zvonjenja

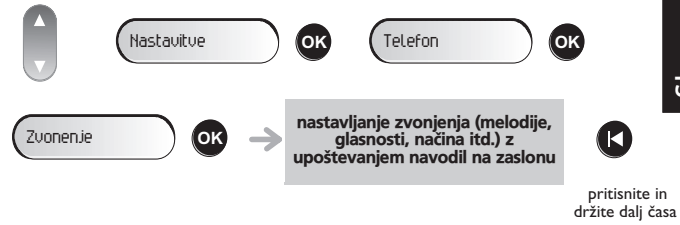

Nastavitev kontrasta zaslona

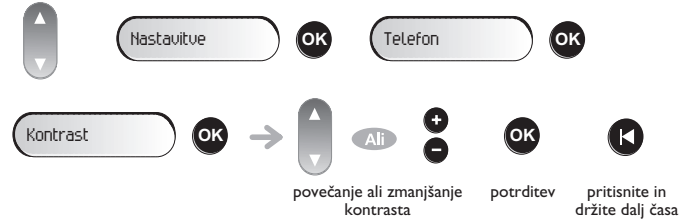


Telefoniranje

Številka vašega telefona



Klicanje

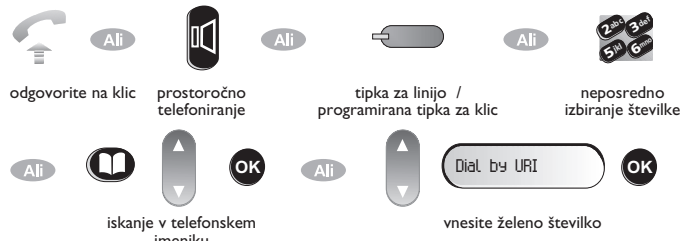

Uporabite klicno številko države, če kličete v tujino

Dvignite slušalko




Ponovni klic



Ob zasedenem priključku zahtevaj povratni klic



Med zvezo




V varnem načinu so vnaprej nastavljene funkcijske tipke onemogočene. Za dostop do teh funkcij uporabite menijske tipke.

Preklop na tonsko izbiranje

Med zvezo morate včasih oddati tonske signale, npr. Za uporabo avtomatskega operaterja, bančnih storitev itd. Funkcija se samodejno izklopi, ko je klic končan.



izberite funkcijo, povezano s tonskim izbiranjem



Vaš telefon je v varnem načinu privzeto nastavljen tako, da pošlje kode v frekveni glas.

Klic drugega naročnika

Med zvezo lahko pokličete drugo številko: (prvi sogovornik je na čakanju)



neposredno izbiranje številke (ni na voljo v varnem načinu.)

tipka za prosto linijo

Preusmeritev klica

Sogovornika lahko prevezete na drugo številko:



ciljna številka

programirana tipka za **prevezavo**

Konferenca treh naročnikov

Medtem, ko se pogovarjate s prvim sogovornikom, je drugi na čakanju.



programirana tipka za konferenčni

Preklic konference in vrnitev k prvemu sogovorniku:



programirana tipka za konferenčni

Telefonski predal

Po vrnitvi preglejte govorni predal

Če tipka utripa, ste prejeli novo glasovno ali besedilno sporočilo.



sledite navodilom na zaslonu

Zavrnitev klicev

V varnem načinu so vnaprej nastavljene funkcijske tipke onemogočene. Za dostop do teh funkcij uporabite menijske tipke.

Preusmeritev vseh klicev na drugo številko



pritisnite funkcijsko tipko za posredovanje klica

izberite funkcijo 'imenik'



potrditev

izberite funkcijo 'imenik'

pritisnite tipko ok, če se programirane vrednosti niso samodejno shranile*

Preusmeritev vseh klicev v govorni predal



izberite funkcijo, povezano z brezpogojnim posredovanjem v govorni predal

Pritisnite tipko OK, če se programirane vrednosti niso samodejno shranile*.

Ob vrnitvi - preklic vseh preusmeritev



pritisnite funkcijsko tipko za posredovanje klica



Imeniki

Določene funkcije tega dela so odvisne od vašega telefonskega sistema. Če želite več informacij, se obrnite na tehnika ali jih poiščite v ustreznem uporabniškem priročniku. (*)

Klicanje po imenu*



pritisnite in držite dalj časa

vnos prvih dveh črk iskanega imena

na predlaganem seznamu izberite ime

Imena oseb se izpisujejo samodejno glede na vnesene znake. V tem načinu vnesite vsako črko imena z enim samim pritiskom na tipko, ki vsebuje tisto črko.

Programiranje tipk za osebni imenik



kratak pritisk

izberite prazen vnos v imeniku (0-9)*

sledite navodilom na zaslonu

Klicanje s pomočjo osebnega imenika



kratak pritisk

pritisnite neposredno na programirano tipko (0 do 9)

izberite osebo, ki jo želite klicati

sprožite klic

Garancija

Ta dokument opisuje storitve, ki jih ponujajo telefoni Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone in 4019 Digital Phone, priključeni na sistem Alcatel-Lucent OmniPCX Office ali Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Varen način je možen le, če je sistem združljiv s standardom SIP in je pravilno konfiguriran.

Nikoli ne dovolite, da vaš telefonski priključek pride v stik z vodo. Vendar lahko pri čiščenju uporabite rahlo vlažno mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte topil (trikloroetilen, aceton itd.), ki bi lahko poškodovala plastične površine priključka. Priključka nikoli ne škropite s čistili. Slušalka in del z mikrofonom lahko privlačita kovinske predmete, ki so lahko nevarni za uho.

Oznake niso pogodbeno določene in jih je mogoče spreminjati. Nekatere funkcije vašega priključka so odvisne od nastavitve sistema in vklopa programskega ključa.

Države EU: mi, Alcatel-Lucent Enterprise, izjavljamo, da izdelki Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone in 4019 Digital Phone ustrezajo bistvenim zahtevam Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Kopijo izvirnika te izjave o skladnosti lahko dobite pri svojem instalaterju.



Zbiranje teh izdelkov ob koncu njihove življenjske dobe mora biti selektivno. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent in logotip Alcatel-Lucent so blagovne znamke družbe Alcatel-Lucent. Vse druge blagovne znamke so last njihovih ustreznih lastnikov. Navedeni podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Alcatel-Lucent ne prevzema odgovornosti za netočnost navedenih podatkov.

Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Vse pravice pridržane.

* odvisno od vašega telefonskega sistema, se obrnite na monterja ali preberite ustrezn priročnik za uporabo.



3GV19008DYAC010839