

Телефонная трубка

Регулировка наклона экрана



Гнездо для наушников и аксессуаров, необходимых для режима «свободные руки» и громкой связи

Алфавитная клавиатура

- Светодиод**
- Зеленый мигающий: есть вызов.
 - Красный мигающий: неисправность.

Дисплей и многофункциональные клавиши дисплея


Содержит несколько строк и страниц с информацией о связи и функциях аппарата, доступных для десяти кнопок, соответствующих строкам экрана. Содержит несколько строк и страниц с информацией о связи и функциях аппарата, доступных для десяти кнопок, соответствующих строкам экрана.

- Значок передачи.** Нажатие кнопки, соответствующей этому значку, позволяет запрограммировать и изменить функцию передачи.
- Подключение наушников.**
- Назначение встречи.**
- Включение режима «без звука».**
- Блокировка телефона.**
- Кнопки дисплея.** Нажатие этой кнопки активизирует функцию, указанную на экране для этой кнопки.

Навигация

- Кнопка ОК.** Позволяет выбирать разные варианты и параметры, заданные во время программирования или изменения.
- Навигатор влево-вправо.** Позволяет переходить с одной страницы на другую.
- Навигатор вверх-вниз.** Позволяет просмотреть содержание страницы.
- Кнопка возврат/выход.** Чтобы перейти на новый уровень, нажмите на кнопку быстро; чтобы вернуться к странице приема, нажмите на кнопку длительно. Во время разговора предоставляет доступ к различным страницам приема (меню, личн...) и возврат к экрану телефона.

Страницы приема



Страница «меню»: Содержит функции и приложения, вводимые в действие с помощью кнопок с соответствующими названиями.

Страница «инфо»: Содержит кнопки связи и кнопки прямого вызова, предназначенные для программирования (Недоступно в безопасном режиме).

Страница «личн»: Содержит информацию о телефоне и состоянии функции: имя, номер телефона, количество сообщения, состояние передачи, напоминание о встрече.

Отчет о вызовах

- Входящие вызовы.**
 - Текущие вызовы.**
 - Режим удержания.**
-

В случае двух одновременных вызовов можно переключаться с одного вызова на другой, нажимая кнопки, соответствующие каждому из этих вызовов.

Навигатор влево-вправо. позволяет просмотреть вызовы.

Кнопки функции и программируемые кнопки

- Кнопка информации:** Предоставляет информацию о функциях страницы «меню» и позволяет запрограммировать кнопки страницы «инфо».
- Кнопка сообщения** предоставляет доступ к различным услугам функции «Сообщения» (Недоступно в безопасном режиме). Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.
- Кнопка «Бис»:** Позволяет повторить последний вызов.
- Программируемая кнопка (Кнопки f1 и f2)**
Светится, если активизирована функция, соответствующая этой кнопке. Запрограммированные функциональные клавиши в безопасном режиме отключены. Клавиши F1 и F2 используются для переключения линии.




Этот символ указывает на функции, доступные в безопасном режиме. В соответствии с конфигурацией телефонной системы компании телефон может автоматически переключаться в безопасный режим в случае потери связи с системой для обеспечения непрерывной работы службы. Дополнительную информацию можно получить у специалиста по установке или администратора. Безопасный режим доступен только для серии 8 (расширенная версия).

Доступ к меню Вашего аппарата



Настройку телефона нужно начинать со страницы 'меню'.

Смена Вашего персонального пароля

МЕНЮ



Переидите на страницу 'меню'



Блокировать / разблокировать телефон

МЕНЮ



Переидите на страницу 'меню'

Настройка звонка

МЕНЮ



Переидите на страницу 'меню'




Настройка контрастности экрана

МЕНЮ



Переидите на страницу 'меню'

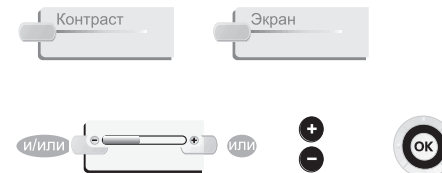

Можно увеличить или уменьшить контрастность

Кнопки управления звуком

- Клавиша отключения окончания вызова.**
- Кнопка режима «свободные руки»/громкая связь** для обработки вызовов без поднятия трубки.
 - Когда горит, аппарат находится в режиме «свободные руки» (нажимать быстро).
 - Когда мигает, аппарат находится в режиме громкой связи (нажимать длительно).
- Кнопка внутренней/секретной связи**
 - Во время разговора нажмите на эту кнопку, чтобы собеседник вас больше не слышал.
 - Режим неподвижности нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически отвечать на вызовы, не снимая трубки (Недоступно в безопасном режиме).
- Чтобы увеличить или уменьшить звук громкой связи, телефонной трубки или звонка**

Коммутатор



Коммутатор может улучшить работу телефона. На нем есть служебные кнопки, кнопки связи, кнопки вызова. **Как сделать запись:** Потяните защитную прозрачную пленку к себе и приподнимите ее. Напишите необходимую информацию возле нужной кнопки на предназначенной для этой цели строчке и верните защитную пленку на место.



Во избежание случайного повреждения разъема телефонной линии убедитесь в том, что шнур расположен в соответствующем отделении.

Использование Вашего телефона

Определить номер Вашего телефона

Личн +


Номер телефона отображен на странице «инфо».

Сделать вызов



При внешнем вызове перед набором номера вашего абонента наберите сначала номер доступа к внешней среде


Ответить на вызов

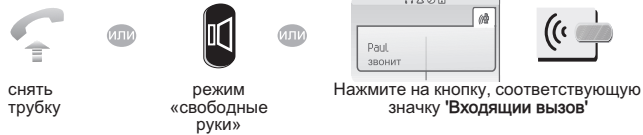

Последний набранный номер



Автодозвон, когда абонент занят



в процессе разговора

Вызвать другого абонента во время разговора

Чтобы во время связи вызвать второго абонента.




Перевод связи на другой номер

Вам необходимо соединить Вашего абонента с другим номером.




Трехсторонняя конференцсвязь

Во время разговора второй вызов находится в режиме ожидания.



Частотный набор

В процессе разговора Вам иногда надо использовать набор в DTMF частотах, например при звонках на речевой сервер или на автоматического оператора. Функция автоматически аннулируется при прекращении разговора.




По умолчанию телефон в безопасном режиме настроен на передачу кодов DTMF.


Перенаправить ваши вызовы

Запрограммированные функциональные клавиши в безопасном режиме отключены. Используйте клавиши MENU для доступа к этим функциям.

Переадресация вызовов на другой номер / Почтовый ящик



Отмена переадресации



Система речевой связи

Прослушать речевую почту

Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.



Справочники

Определенные функции, описанные в этом разделе, зависят от используемой телефонной системы. Подробную информацию можно получить у специалиста по установке или в соответствующем руководстве пользователя (*).

Вызов по имени



наберите первые буквы имени абонента*

Для перехода в режим ввода символов кириллицы нажмите одновременно клавиши 'alt' и 'пробел' на клавиатуре. Убедитесь в том, что клавиатура оснащена символами кириллицы (наклейка поставляется с телефоном). С помощью клавиш навигации выберите кириллическую клавиатуру и нажмите клавишу OK.

Программирование кнопок вызова

инфо




нажмите кнопку вызова (не запрограммированную) или программируемую кнопку (F1 или F2)*

С помощью клавиш навигации выберите кириллическую клавиатуру и нажмите клавишу OK.

Вызов с помощью запрограммированных кнопок вызова

инфо

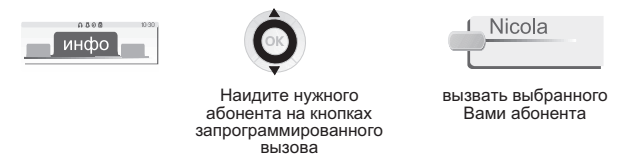

Гарантия

Этот документ описывает услуги, предоставляемые телефонными аппаратами Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone и 4029 Digital Phone, подключенными к системе Alcatel-Lucent OmniPCX Office или Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server.

За более подробной информации Вы можете обратиться к руководству по использованию аппарата Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (аппарат IP) или 4029 Digital Phone (цифровой аппарат). Обратитесь к специалисту по установке. Внимание* Никогда не допускайте контакта телефона с водой. Чтобы протереть телефон, можно использовать слегка влажную ткань. Никогда не пользуйтесь растворителями (трихлорэтиленом, уксусом и т.д.), так как они могут повредить пластиковую поверхность телефона. Никогда не распыляйте на телефон чистящие средства. Динамик и микрофон телефонной трубки могут притягивать металлические предметы, которые могут быть опасны для уха.

Текст этого документа не является предметом договора и может быть изменен. Некоторые функции телефона зависят от схемы системы и активации ключа, относящегося к программному обеспечению.

Страны ЕС: Мы, фирма Alcatel-Lucent Enterprise, заявляем, что аппараты Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone и 4029 Digital Phone считаются соответствующими основным требованиям Директивы 1999/5/CE Европейского парламента и Совета. Копию сертификата соответствия можно получить у специалиста, установившего аппарат.

Сбор этих изделий по окончании их срока эксплуатации необходимо осуществлять избирательно. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent и логотип Alcatel-Lucent являются товарными знаками компании Alcatel-Lucent. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Содержание документа может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Alcatel-Lucent не несет ответственности за неточности, содержащиеся в данном документе. Авторские права © 2009 Alcatel-Lucent. Все права защищены.

3GV19005CCACed01-0912

