



Merkkivalo

- Viilkuva vihreä valo: saapuva puhelu.
- Viilkuva oranssi: hälytys.

Audionäppäimet

- Puhelun päättämisenäppäin:** puhelun päättäminen.
- Kädet vapaana -kuulokkeen tai kaiuttimen valintanaappäin** Soittaminen tai vastaaminen ilman luuria.
 - Taustavalo syttyy, kun valitaan kädet vapaana -kuuloke tai luuri (lyhyt painallus).
 - Taustavalo vilkkuu, kun valitaan kaiutin (pitkä painallus).
- Välipuhelu-/mykistysnäppäin:**
 - Puhelu meneillään: voit estää keskustelukumppaniasi kuulemasta puhettasi painamalla tätä näppäintä.
 - Pääte on lepotilassa: voit vastata puheluihin luuria nostamatta painamalla tätä näppäintä (Ei käytettävissä suojatussa tilassa).
- Kaiuttimen, luurin tai soiton äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen**

Lisäosa



Pääteeseen voidaan liittää lisäosa, jossa ovat lisänäppäimet voidaan ohjelmoida toiminto-, linja- tai pikavalintanaappäimiksi.
Näppäinliuskan sijoittaminen: Irrota näppäimistön suojus vetämällä suojuksen kielekettä itseesi päin. Työnnä näppäinliuska paikoilleen näppäinten alle ja kiinnitä suojus uudelleen.

Aseta puhelinjohdon liitin huolellisesti sille tarkoitettuun lokeroon, ettei liitin vaurioitu.

Näyttö ja menupainikkeet


Näytössä on useita rivejä ja siviä, jotka sisältävät vastaanottajasta ja mahdollisista toiminnoista, joita voidaan näytön 6 menupainikkeella suorittaa.:

- Kutsunsiirto:** tähän kuvakkeeseen liitettyä näppäintä painamalla voit ohjelmoida kutsunsiirtotoiminnon tai muokata sitä.
- Kuuloke kytketty.**
- Äänetön tila käytössä.**
- Näytön painikkeet:** voit suorittaa näytössä näkyvän toiminnon painamalla toimintoon liitettyä näppäintä.
- Sovittu puhelu ohjelmoitu.**
- Pääte poissa käytöstä.**

Navigaatio

- OK-näppäin:** vahvistaa ohjelmoinnin tai muokkauksen aikana tehdyt valinnat.
- Vaakatazon navigaattorinäppäin:** siirtyminen sivulta toiselle.
- Pystytason navigaattorinäppäin:** sivun sisällön selaaminen.
- Paluu- ja lopetusnäppäin:** edelliselle tasolle palaaminen (lyhyt painallus) tai aloitussivulle palaaminen (pitkä painallus). Mahdollistaa eri ohjesivujen, kuten Valikko- ja Tieto-sivun, tarkastelemisen puhelun aikana ja palaamisen puhelunäyttöön.


Ohjesivut



'Val.': Sisältää tiedot toiminnoista ja sovelluksista, joita voidaan suorittaa niille osoitettuja näppäimiä painamalla.
'Oma': Sisältää tiedot ohjelmoitavista linja- ja pikavalintanaappäimistä. (Ei käytettävissä suojatussa tilassa.)

'Info': Sisältää tietoja puhelimesta ja toimintojen tiloista, esimerkiksi nimen, puhelinnumeron, viestien määrän, kutsunsiirron tilan ja muistutuksen sovitusta puhelusta.

Puhelunäyttö

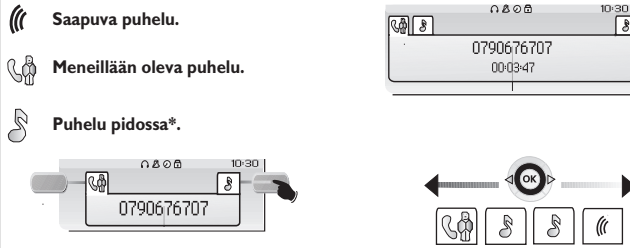

Jos meneillään on kaksi yhtäaikaista puhelua, voi puheluiden välillä siirtyä painamalla näytössä kullekin puhelulle osoitetuksi merkittyä näppäintä.

Vaakatazon navigaattorinäppäin: puheluiden selaaminen.

Toimintonaappäimet ja ohjelmoitavat näppäimet

- Tietonaappäin:** tuo näyttöön tietoa valikkosivun toiminnoista ja Omat asetukset -sivun näppäinten ohjelmoimisesta.
- Viestipalvelunäppäintä painamalla pääset käyttämään eri viestipalveluita** (Ei käytettävissä suojatussa tilassa)
 Näppäimen merkkivalon vilkkuminen ilmaisee uuden ääni- tai tekstiviestin saapumisen.
- Palautusnäppäin:** viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.
- Ohjelmoitava näppäin (Näppäimet F1 ja F2)**
 Merkkivalon syttyminen osoittaa näppäimeen liitetyn toiminnon olevan käytössä. Esiohjelmoituid toimintonaappäimet eivät ole käytössä suojatussa tilassa. F1- ja F2-näppäimet ovat linjanäppäimiä.


+

Tämä tunnus ilmaisee, että toiminto on käytettävissä suojatussa tilassa. Yhtiön puhelinjärjestelmän määrittysten mukaan puhelin voi palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi siirtyä suojattuun tilaan automaattisesti, jos yhteys järjestelmään katkeaa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asentajaan tai järjestelmänvalvojaan. Suojattu tila on käytössä vain 8 Extended Edition -sarjan puhelimissa.

Puhelimen asetukset

Aloita puhelimen asetusten muokkaaminen Val.-sivulta.

Henkilökohtaisen salasanasasi muuttaminen



siirry val.-sivulle




noudata näytössä olevia ohjeita

Päätteen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä



siirry val.-sivulle


Soittoäänien asetukset



siirry val.-sivulle

muokkaa soittoäänien asetuksia, kuten melodiaa, äänenvoimakkuutta ja tilaa, seuraamalla näytössä olevia ohjeita

Näytön kontrastin säätäminen



siirry val.-sivulle



kontrastin lisääminen tai vähentäminen


Puhelimen käyttäminen

Oman numeron selvittäminen

info


Puhelinpäätteesi numero näkyy Tieto-sivulla.

Puhelun soittaminen

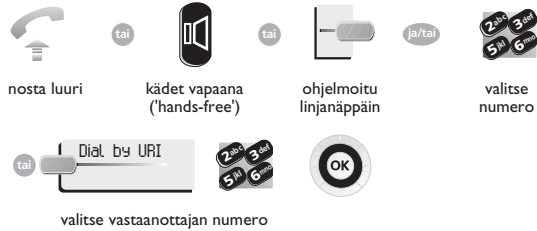

Voit soittaa ulkopuhelun valitsemalla ulkolinjan numeron ennen vastaanottajan numeroa


Puheluun vastaaminen

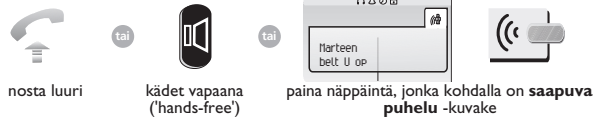

Uudelleenvälinta




Automaattisen soitontoiston käyttäminen silloin, kun sisäpuhelun vastaanottajan linja on varattuna



Puhelun aikana

Välilyksely

Toiseen numeroon soittaminen puhelun aikana

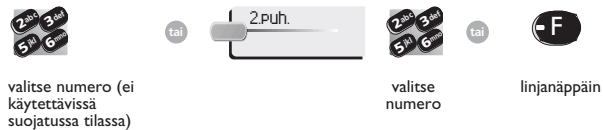


Puhelun yhdistäminen

Meneillään olevan puhelun yhdistäminen toiseen numeroon




Puhelinneuvottelu

Toinen puhelu pidossa.

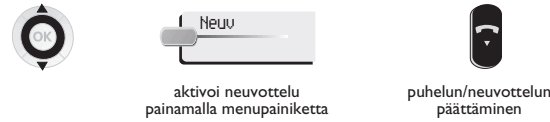

Äänitajuusmerkin lähettäminen

Puhelun aikana on joskus tarpeellista lähettää äänitajuusmerkkejä, esimerkiksi silloin, kun käytetään automaattivälittäjää tai puretaan viestejä muulla sijaitsevasta puhepostilaatikosta. Toiminne kytkeytyy automaattisesti pois päältä lopetettuasi puhelun.




Suojatussa tilassa oleva puhelin on määritetty oletusarvoisesti lähettämään koodit äänitajuuden avulla.


Kutsunsiirto

Esiohjelmoidut toiminto-äppäimet eivät ole käytössä suojatussa tilassa. Käytä näitä toimintoja valikkonäppäinten avulla.

Kutsunsiirto toiseen numeroon / Puhepostilaatikkosi



Kun palaat takaisin, peruuta kaikki kutsunsiirrot



Puheviestit

Puhepostin kuunteleminen

Näppäimen merkkipalvon vilkkuminen ilmaisee uuden ääni- tai tekstiviestien saapumisen.



Hakemistot


Tietyt tämän osan toiminnot määräytyvät puhelinjärjestelmän mukaan. Ota yhteys asentajaan tai katso lisätietoja asianmukaisesta käyttöoppaasta. (*)

Soittaminen nimeä käyttäen



nimen ensimmäisten kirjainten valinta

Pikavalintanäppäinten ohjelmoiminen

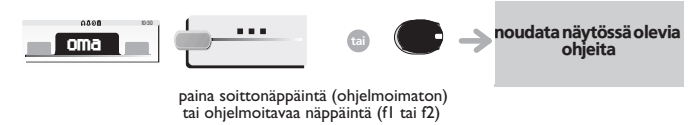

Soittaminen ohjelmoitua pikavalintanäppäintä käyttäen



Takuumääräykset

Tässä julkaisussa esitellään Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone- ja 4029 Digital Phone-puhelimen Alcatel-Lucent OmniPCX Office- ja Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server -puhelinjärjestelmiin liitettyjä käyttäjäpalveluita. Lisätietoja saat Alcatel-Lucent 4038-/IP Touch 4068 Phone- (IP-puhelin) tai 4029 Digital Phone (digitaalinen puhelin) -puhelimien käyttöoppaasta. Voitte myös ottaa yhteyttä puhelinjärjestelmän asentajaan. Älä koskaan päästä puhelinpäättettä kosketuksiin veden kanssa. Voit kuitenkin puhdistaa puhelinpäättteen kostealla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen liuottimia, kuten kloriittia tai asetonia, jotka voivat vahingoittaa puhelimen muoviosia. Älä koskaan suihkuta puhelimeen puhdistusainetta. Kuuloke ja kuulopuhelimen mikrofonin alue saattavat vetää puoleensa metalliesineitä, ja tämä saattaa aiheuttaa vaaran korvalle.

Ohjekirjan tiedot eivät ole sitovia, ja niihin saattaa tulla muutoksia. Jotkin puhelinpäättteen ominaisuudet ovat riippuvaisia järjestelmän määrittämisestä tai vaativat ohjelmistoavaimen aktivoimista.

EY-maat: **Alcatel-Lucent Enterprise**vakuuttaa Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone7- ja 4029 Digital Phone-puhelimen olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY perusvaatimusten mukaisia. Saat tämän asiakirjan alkuperäisen kopion tarvittaessa järjestelmän asentajan välityksellä.

Käytettyjen tuotteiden keräys tulee hoitaa selektiivisesti. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucent-logo ovat Alcatel-Lucentin tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat taustayritystensä omaisuutta. Tässä esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta. Alcatel-Lucent ei ole vastuussa tässä asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Kaikki oikeudet pidätetään.

3GV19005CJACed01-0912



3GV19005CJAC010912