

Főmenü

A hozzáférési szám tárcsázása. Csatlakozás után a telefon touchstone interfészének segítségével bármely telefonkészületről elérhető valamennyi Instant Communications Suite szolgáltatást megtekinthet és kezelhet, legyen szó belső vagy külső telefonkészületről.

Mielőtt bármelyik lehetőséghez hozzáférne, a rendszer tájékoztatja, hogy a nomád mód aktív-e.

- Az üzenetkezelési szolgáltatások eléréséhez nyomja meg az 1-es gombot.
- Hangüzenet küldéséhez nyomja meg a 2-es gombot.
- Partner hívásához, valamint annak érdekében, hogy a rendszer egy bizonyos telefonszámon hívja Önt, hogy ehhez a partnerhez kapcsolja, nyomja meg a 3-as gombot.
- A One Number szolgáltatások eléréséhez nyomja meg a 4-es gombot.
- Az üzenetkezelés személyes beállításainak konfigurálásához nyomja meg az 5-ös gombot.

Üzenetkezelési szolgáltatások

Az üzenetkezelési szolgáltatások telefonos felületének segítségével megtekintheti és kezelheti hangpostaüzeneteit. Jellemzően az alábbi funkciókat teszi lehetővé:

- Valamennyi üzenet megtekintése (hangposta, e-mail és fax*)
 - Visszahívhatja azokat a partnereket, akik üzenetet hagytak Önnek, illetve hangpostaüzenetet hagyhat számukra.
 - Hangüzenet küldése
 - Üdvözlőszöveg megváltoztatása
 - Meghallgathatja e-mail üzeneteinek tartalmát az automatikus nyelvfelismeréssel rendelkező, szöveget beszéddé alakító rendszeren keresztül.
- *Az OmniTouch 8400 Instant Communications Suite rendszernek tartalmaznia kell faxszolgáltatást

Üzenetkezelési szolgáltatások elérése

Csatlakozás belső készülékről

1. Nyomja meg a **LEVELEZÉS** gombot, majd válassza a **Hangposta** lehetőséget.



2. Írja be jelszavát. □
A rendszer tájékoztatja, hány üzenetet kapott, és mennyi mentett üzenet található a postafiókban.

Csatlakozás első alkalommal

1. Nyomja meg a **LEVELEZÉS** gombot, majd válassza a **Hangposta** lehetőséget.
2. Írja be a rendszergazdától kapott alapértelmezett jelszót. □
A rendszer üdvözli Önt, és arra kéri, hogy rögzítse a nevét.
3. Mondja a nevét és nyomja meg a **#** gombot.
4. Írjon be egy új jelszót.
A rendszer megerősíti a rögzített jelszót. A csatlakozás ezzel megtörtént.

Csatlakozás külső készülékről

1. Írja be a Unified Communications szolgáltatások eléréséhez szükséges külső telefonszámot (ezt a számot a rendszergazda adja).
2. Nyomja meg az **1-es** gombot.
3. Nyomja meg ismét az **1** gombot.
4. Írja be személyes hangpostafiókjának a számát.
5. Írja be jelszavát.

Tippek

Használja az alábbi gombokat:

- **#** jóváhagyáshoz
- ***** törléshez vagy kilépéshez

Új üzenetek meghallgatása

Ha meg szeretné tudni, hány új üzenete érkezett, lépjen be a hangpostafiókba és írja be a jelszavát.

Amennyiben új hangüzeneteit a rendszer nem játssza le automatikusan, nyomja meg az 1-es gombot a lejátszáshoz.

- **Üzenet meghallgatása közben**

Üzenet megtekintésének szüneteltetése/folytatása

Nyomja meg a 2-es gombot.

Hangüzenet törlése

Nyomja meg a 7-es gombot (majd újra a 7-es gombot, amennyiben megerősítés szükséges).

Következő üzenetet meghallgatása

Nyomja meg a # gombot.

- **Üzenetei végén**

Üzenet ismételt meghallgatása

Nyomja meg a 11-es gombot.

Üzenet törlése

Nyomja meg a 7-es gombot (majd újra a 7-es gombot, amennyiben megerősítés szükséges).

Következő üzenetet meghallgatása

Nyomja meg a # gombot.

Hangüzenet megválaszolása

Nyomja meg a 8-as gombot, majd a válasz rögzítésének befejezése után a # gombot.

Hangpostaüzenet másolatának elküldése másnak

Nyomja meg a 6-os gombot, majd a bemutatkozás rögzítésének befejezése után a # gombot.

Hangüzenet megválaszolása

Nyomja meg a 8-as gombot, majd a válasz rögzítésének befejezése után a # gombot.

Hangpostaüzenet másolatának elküldése másnak

Nyomja meg a 6-os gombot, majd a bemutatkozás rögzítésének befejezése után a # gombot.

Üdvözlő üzenet kezelése


Az üdvözlő szöveget a hívó fél akkor hallja, ha hívását a rendszer továbbítja az Ön hangpostafiókjára.


Különböző fajta üdvözlő üzenetek állnak rendelkezésre:

- **Standard üdvözlés**□
Ez egy alapszöveg, mely után a hangpostafiók száma vagy - amennyiben azt rögzítette a személyes beállítások menüben - a neve hallható.
- **Személyes üdvözlés**□
Egy Ön által rögzített üdvözlés, melyet az Üdvözléskezelés menüben vagy a webes felületen aktiválhat. A standard üdvözlés helyett ezt játssza le a belső és külső hívók számára.□
Lehetősége van még további személyes üdvözlés rögzítésére is belső hívók számára. Ezt az üdvözlést játssza le belső hívók számára; az első személyes üdvözlés ellenben csak külső hívók számára játszható le.
- **Alternatív üdvözlés**□
.A rendszer további két alternatív üdvözlés lehetőségét biztosítja. Ezek csak abban az esetben érhetőek el, ha a rendszergazdától felhasználói jogosultságot kapott. Ezek olyan alternatív személyes üdvözlések, melyek konkrét üzleti helyzetek idejére rögzíthetők (például találkozó esetére), továbbá a felhasználó által és annak igényei szerint aktiválhatók.□
Miután visszatért szokásos menetrendjéhez, visszakapcsolhatja a személyes illetve standard üdvözlést. Az alternatív üdvözlő szöveget a belső és külső hívók számára játssza le a rendszer.
- **Bővített hiányzás üzenet**
A bővített hiányzás üdvözlő szövege azokban a helyzetekben alkalmazható, amikor tervezett ideig nem tartózkodik a helyén, és hangüzeneteit korlátozottan vagy egyáltalán nem éri el. Az üzenet célja, hogy a külső és belső hívókat tájékoztassa távollétéről (pl. nyaralás idején). A bővített hiányzás üzenet aktiválása esetén a hívó fél konkrétan értesül arról, hogy Ön valószínűleg nem tudja rövid időn belül meghallgatni hangüzeneteit. Ahhoz, hogy üzenetet tudjanak hagyni Önnek, meg kell nyomniuk egy gombot.
A bővített hiányzás üzenet aktiválása esetén a rendszer tájékoztatja Önt, valahányszor bejelentkezik hangpostafiókjára. Ezzel egy időben lehetősége van törölni illetve megtartani a bővített hiányzás üzenetet. Amennyiben a törlés mellett dönt, a rendszer azt az üdvözlést aktiválja, amelyik a kibővített hiányzás üzenet aktiválása előtt használatban volt. A többi üdvözléssel ellentétben a bővített hiányzás üzenetet a rögzítés után a rendszer automatikusan aktiválja.

A telefon felhasználói felületének beállításai


A telefon felhasználói felületéről elérhető valamennyi funkció részletes leírását az alábbi diagram mutatja be:

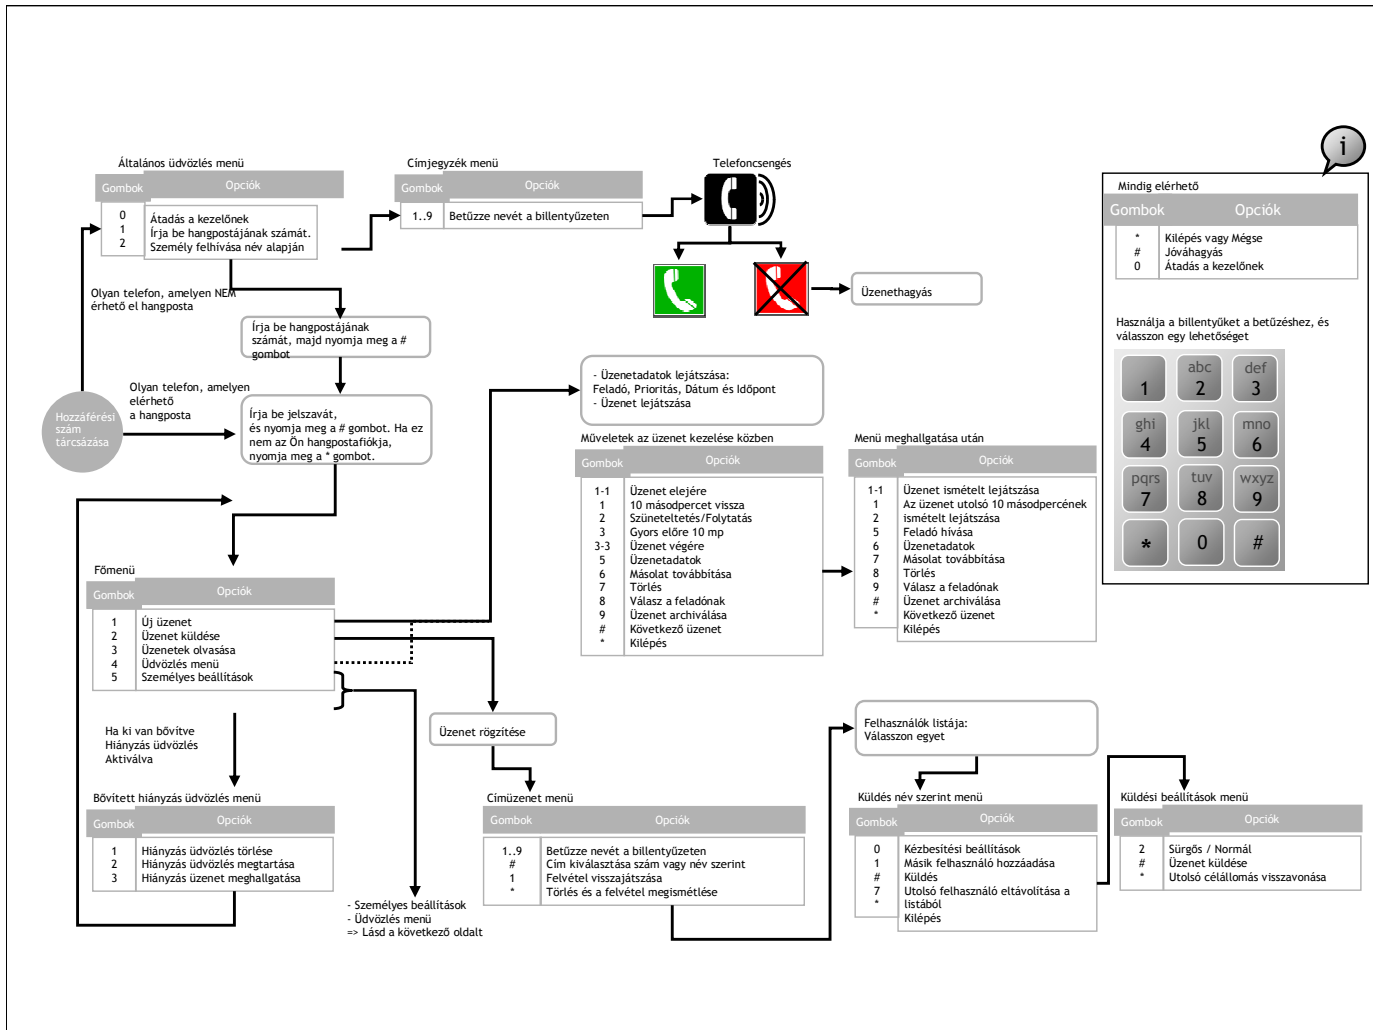

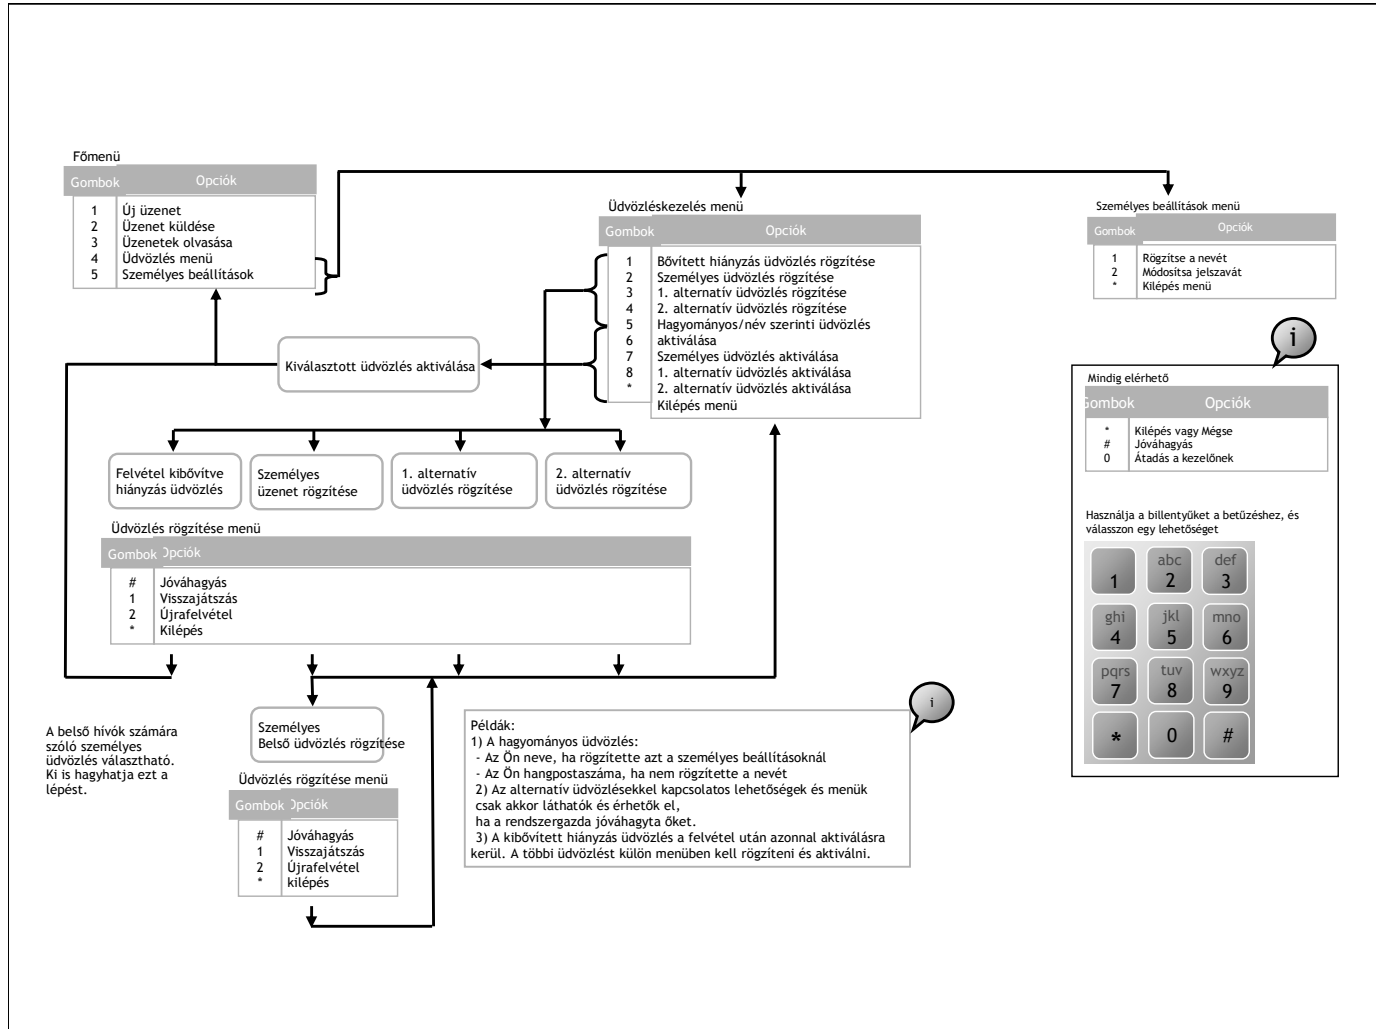


Telefóniás szolgáltatások

A telefóniás szolgáltatások telefonos interfésze lehetővé teszi, hogy a rendszer visszahívja Önt egy adott telefonszámon, hogy kapcsolatba léphessen a kiválasztott partnerrel.

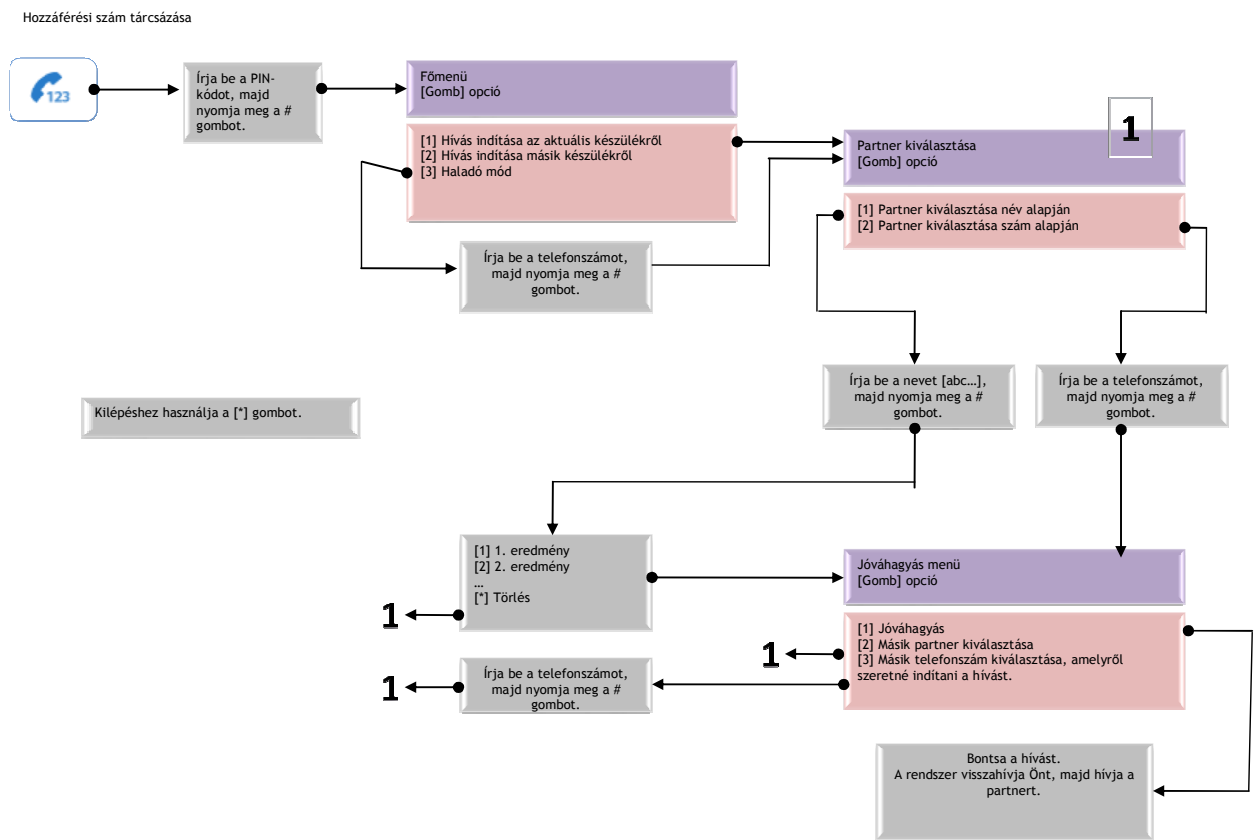




One Number szolgáltatások

A One Number szolgáltatások telefonos felületének segítségével kezelheti és felügyelheti átirányítási szabályait. Jellemzően az alábbi funkciókat teszi lehetővé:

- Az átirányítási szolgáltatás aktiválása /kikapcsolása
- Célállomás számának kiválasztása (irodai-, otthoni telefon, hangposta stb.)
- Ingyenes telefonszám beírása
- Szűrés mód aktiválása

Hozzáférési szám tárcsázása

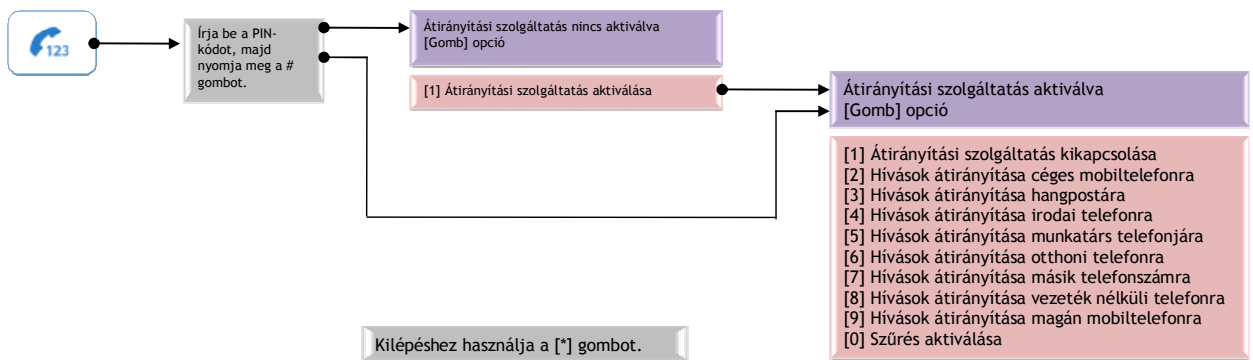

www.alcatel-lucent.com

Az Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent és az Alcatel-Lucent logó az Alcatel-Lucent védjegyei. Minden más védjegy a bejegyzett tulajdonos tulajdona. Az Alcatel-Lucent nem vállal felelősséget a közzétett információ pontosságáért, amely figyelmeztetés nélkül módosítható.
© Alcatel-Lucent 2010. Minden jog fenntartva.