

My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068

My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 gir deg raskt og enkelt tilgang til hovedfunksjonene i OmniTouch Instant Communication-suiten. Fra en egen side (Hjem), vil du kunne:

- søke etter kontakter
- vise listen over talemeldinger og behandle dem
- vise og behandle tapte anrop og forespørslers om gjenoppringing
- vise og behandle anropsloggen din
- aktivere og konfigurere viderekobling av samtaler
- benytte direktemelding (IM) og endre status
- åpne den personlige kontaktlisten din ("vennelisten")
- åpne og benytte konferansefunksjonen

Hurtigtilgang til hovedfunksjonene fra startsidene



The screenshot shows a mobile interface with a yellow header bar displaying 'Fri 9 Jan 2009' and '12:08'. Below the header are three tabs: 'perso', 'info', and 'home' (which is highlighted in orange). The main content area is split into two columns. The left column contains: '0 voice' with a microphone icon, '0 callback' with a circular arrow icon, '2 missed' with a red 'X' icon, and a 'Search' button. The right column contains: 'Routing Off', 'IM On', 'Contacts', and '0 Conference'. Red arrows point from text labels to specific elements on the screen.

Annotations on the left side:

- Liste over talemeldinger
- Liste over forespørslers om gjenoppringing
- Liste over tapte anrop eller anropslogg
- Kontaktsøk

Annotations on the right side:

- Skjerm bilde for viderekobling hvor du velger hvordan anropene dine skal viderekobles
- Aktiver eller deaktiver direktemelding Velg status når direktemelding er aktivert
- Kontaktside (venneliste)
- Pågående konferanser

Liste over meldinger

Talemeldinger. Fra listen kan du:

- høre på meldinger
- ringe avsender av meldingen
- slette meldinger
- vise flere detaljer om meldingene





Når du hører på en talemelding, har du følgende muligheter:

- Pause
- Stopp
- Spol tilbake


Forespørsler om gjenoppringing, tapte anrop, anropslogg. Fra listen kan du:

- ringe tilbake
- slette elementer
- slette alle elementer
- vise mer informasjon om et element

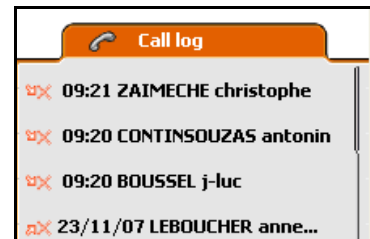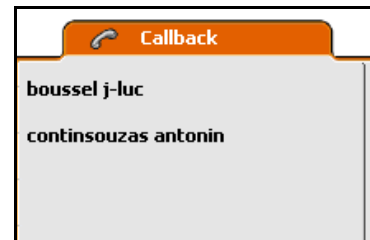

Kontaktsøk

Benytt tastaturet eller talltastaturet på IP Touch-telefonen til å søke etter kontakter (etter navn, avdeling eller kvalifikasjon) eller til å slå nummer for å ringe ut.

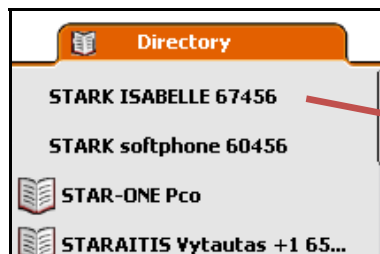


Velg en kontakt for å:

- vise tilgjengelighet og starte en samtale
- vise tilgjengelighet og sende direkte melding
- få tilgang til flere detaljer eller tjenester (for eksempel legge kontakten til i din personlige kontaktliste)




Aktivere viderekobling av anrop


Åpne veiviseren for avanserte viderekoblingstjenester.

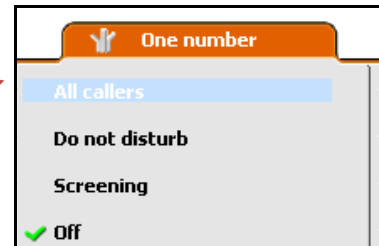


Benytt popup-menyene for å velge destinasjonsnummer eller -numre:

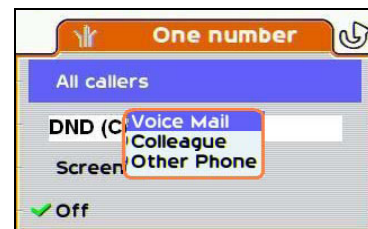

Aktivere IM og velge status

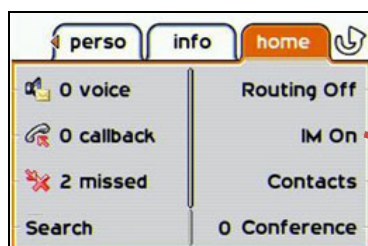


Velg tilgjengelighetsstatus: pålogget, opptatt, snart tilbake, ikke pålogget...

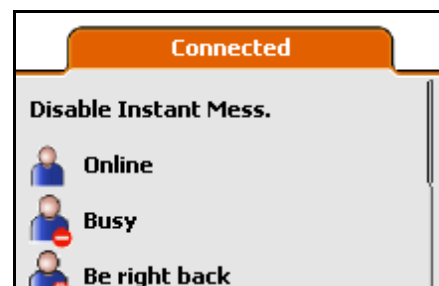


Benytt *Deaktiver Instant Messaging* for å deaktivere direkte melding på telefonen.

Bruk av kontakter

Klikk på *kontaktfanen* på startside for å åpne vennelisten.

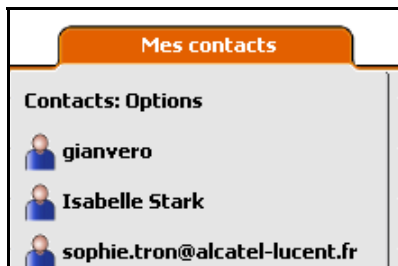

Velg en kontakt du vil sende direktemelding til eller ringe.

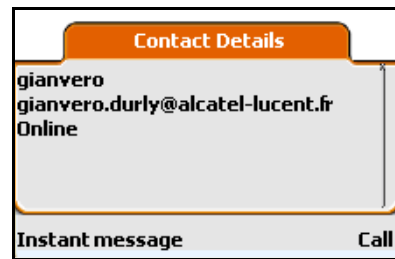

Under *Alternativer* kan du vise kontaktgruppene dine, velge hvilken kontaktgruppe som skal vises som standard, ringe en gruppe eller et telefonnummer.



Direktemelding: Her kan du sende og motta direktemeldinger og benytte forhåndsdefinerte meldinger for å svare kontaktene raskt.




Håndtering av konferanser

Klikk på *konferansefanen* på startside for å vise dine gjeldende konferanser.


Du kan forlate en direktemeldingsøkt, sette konferansen på vent, dempe den eller forlate den.

- Eksempel med 2 direktemeldingsøker og en lydkonferanse

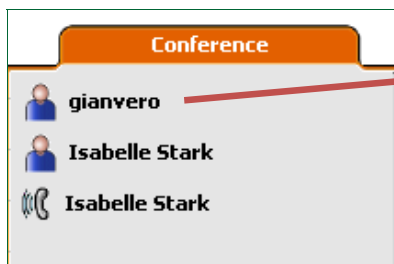

Velg ønsket media for samtaler og direktemeldinger

Innkommende anrop


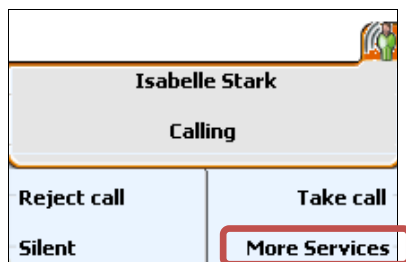


Når du er i samtale kan du...

Under *Flere tjenester* kan du:


- sende direktemeldinger (samtaler blir viderekoblet til talepostkassen)
- viderekoble anrop til talepostkassen
- viderekoble anrop til et internt telefonnummer (benytt forhåndsdefinerte telefonnumre i profilen din)

...overføre anropet til et annet nummer

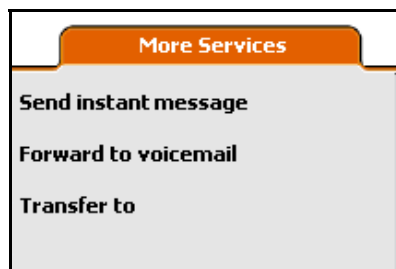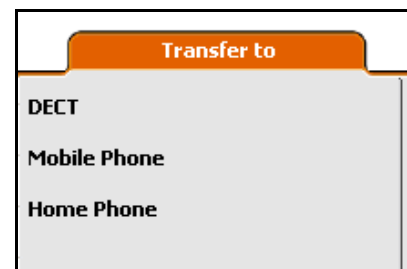

(forhåndsdefinerte telefonnumre i profilen din)

Innkommende direkte melding

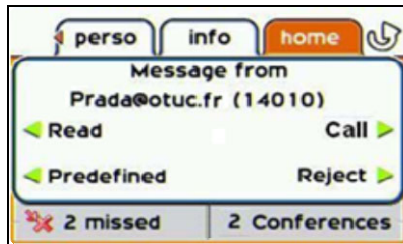


- Svar ved å ringe tilbake (**Ring**)
- Besvar meldingen (**Les**)
- Besvar med forhåndsdefinert melding (**Forhåndsdefinert**)
- Avvis direkte meldingen uten å lese den (**Avvis**)
- Besvar meldingen senere (bruk "Legg på"-tasten på telefonen)

Ringe ut. Send en direkte melding dersom kontakten din er opptatt.



Under en direkte meldingsøkt

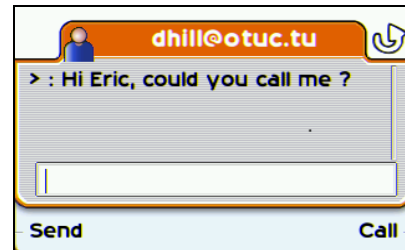

- Vis telefontilgjengelighet og ring kontakten (**Ring**)
- Send melding (**Send**)
- Benytt "Legg på"-tasten på telefonen for å forlate direkte meldingsøkten

Under en gruppebasert direkte meldingsøkt, kan du opprette en lydkonferanse med de andre i gruppen (**Konferanse**).



www.alcatel-lucent.com

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent og Alcatel-Lucent-logoen er registrerte varemerker som tilhører Alcatel-Lucent. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere. Alcatel-Lucent kan ikke holdes ansvarlig for informasjonen ovenfor, som kan endres uten varsel.
Med enerett © Alcatel-Lucent 2009