

## My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent 8 4038/4068 .....

Aplikacja My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent 8 4038/4068 zapewnia szybki i łatwy dostęp do głównych funkcji usług OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Korzystając ze specjalnej strony (strony **Głównej**), można:

- Wyszukiwać osoby;
- Przeglądać i obsługiwać wiadomości głosowe;
- Sprawdzać i przetwarzać nieodebrane połączenia i żądania oddzwonienia;
- Przeglądać historię połączeń i nią zarządzać;
- Włączać i konfigurować kierowanie połączeń;
- Określać obecność i używać wiadomości błyskawicznych (IM);
- Uzyskiwać dostęp do listy kontaktów osobistych (listy znajomych);
- Uzyskiwać dostęp do funkcji konferencji i korzystać z nich.

## Szybki dostęp do najważniejszych funkcji ze strony Głównej .....



## Lista wiadomości

**Wiadomości głosowe.** Z poziomu listy można:

- Odsłuchiwać wiadomości;
- Oddzwonić do nadawcy;
- Usunąć wiadomość;
- Wyświetlić informacje o wiadomości.





W czasie odtwarzania wiadomości głosowej można wykonać następujące czynności:

- Wstrzymać odtwarzanie;
- Zatrzymać odtwarzanie;
- Przewinąć do początku.


**Żądania oddzwonienia, nieodebrane połączenia, historia połączeń.** Z poziomu listy można:

- Oddzwonić do osoby;
- Usunąć element;
- Usunąć wszystkie elementy;
- Wyświetlić dodatkowe informacje o elemencie.

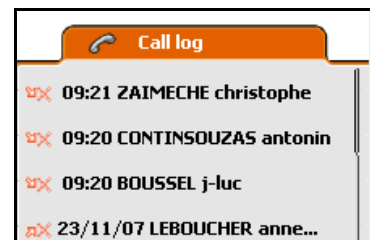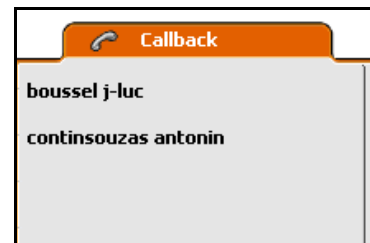

## Wyszukiwanie kontaktów

Użyj klawiatury komputera lub telefonu IP Touch do wyszukiwania osób (wg nazwiska, działu lub umiejętności) albo wybierz szukany numer.

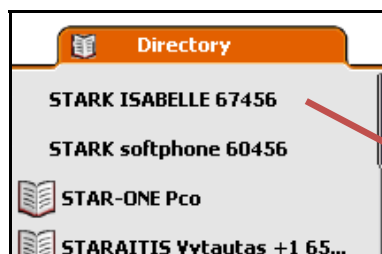


Wybierz kontakty, aby:

- Sprawdzić obecność telefoniczną i nawiązać połączenie.
- Sprawdzić obecność użytkownika i przestać wiadomość błyskawiczną.
- Uzyskać dodatkowe informacje lub usługi (np. dodać kontakt do osobistej książki telefonicznej).




## Włączanie kierowania połączeń .....

Otwórz asystenta osobistego, aby skorzystać z zaawansowanych usług kierowania połączeń.

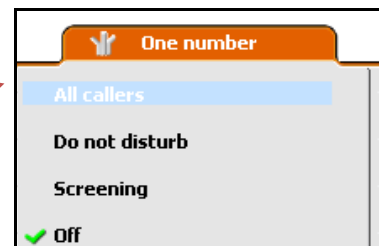


Użyj rozwijanych menu, aby wybrać numer docelowy:

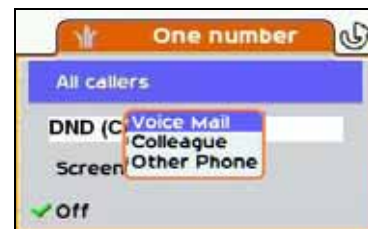

## Włączanie komunikatora IM i określanie obecności użytkownika .....


Ustaw stan obecności: online, zajęty, zaraz wracam, offline...

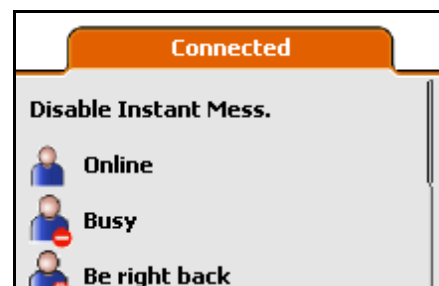


Użyj polecenia *Wyłącz komunikator błyskawiczny*, aby wyłączyć obsługę IM w telefonie.

## Używanie kontaktów .....

Kliknij przycisk *Kontakty* na stronie głównej, aby utworzyć listę znajomych.

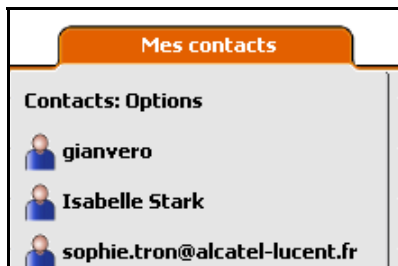


Wybierz kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną lub z którym chcesz nawiązać połączenie głosowe.

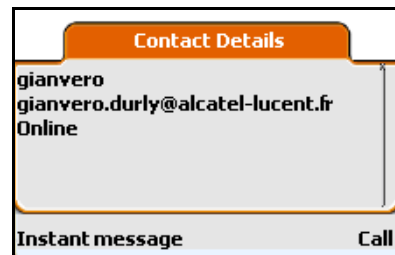

Wybierz polecenie *Opcje*, aby wyświetlić grupy kontaktów, wybrać domyślną grupę kontaktów do wyświetlania, nawiązać połączenie grupowe lub zadzwonić na numer telefonu.




**Wiadomość błyskawiczna:** wysyłaj i odbieraj wiadomości błyskawiczne; użyj wstępnie zdefiniowanych wiadomości, aby szybko odpowiedzieć.

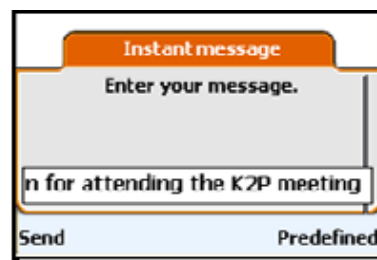


## Połączenia konferencyjne .....

Kliknij przycisk *Konferencja* na stronie głównej, aby otworzyć bieżące konferencje.

- Przykład dla 2 sesji wiadomości błyskawicznych i 1 konferencji audio.

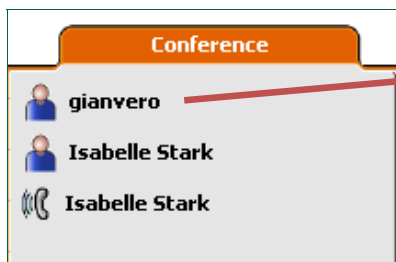


Możesz opuścić sesję komunikacji bezprzewodowej, a także wyciszyć, zawiesić lub opuścić sesję konferencji głosowej.

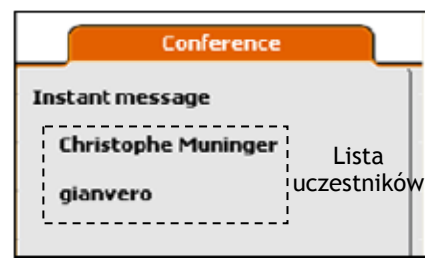


## Używanie wybranych multimediiów dla rozmów głosowych i wiadomości błyskawicznych.

Przychodzące połączenie głosowe

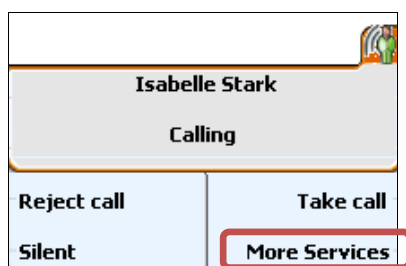



W trakcie rozmowy...

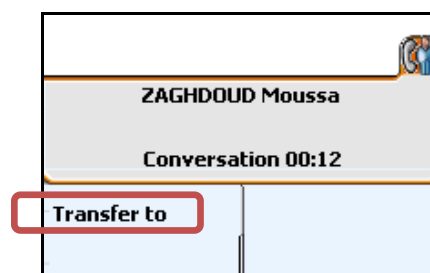

Użyj polecenia *Więcej usług*, aby:


- Wysłać wiadomość błyskawiczną (połączenie głosowe jest przekierowywane do poczty głosowej).
- Przekazać dalej do poczty głosowej w czasie dzwonienia.
- Przekazać połączenie na numer wewnętrzny (do użycia są wstępnie zdefiniowane numery telefonów w twoim profilu).

... przelączenie połączenia na inny numer

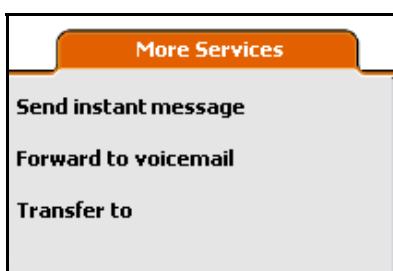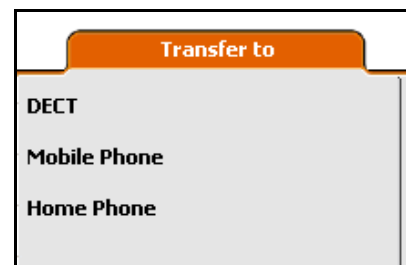

(wstępnie zdefiniowane numery telefonów w twoim profilu).

## Przychodząca wiadomość błyskawiczna

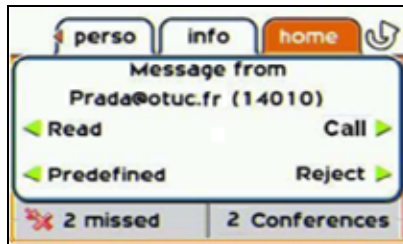


- Odpowiedz, używając połączenia głosowego (**Połącz**).
- Odpowiedz na wiadomość (**Czytaj**).
- Odpowiedz, używając wstępnie zdefiniowanej wiadomości (**Wstępnie zdefiniowana**).
- Odrzuć wiadomość błyskawiczną bez czytania (**Odrzuć**).
- Odpowiedz później (użyj klawisza rozłączenia na telefonie).

Wykonaj połączenie wychodzące. Jeśli odbiorca jest zajęty, po prostu wyślij wiadomość błyskawiczną.




## Podczas sesji czatu

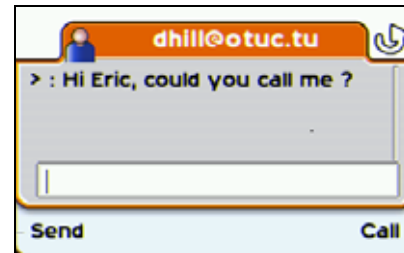

- Sprawdzić obecność telefoniczną i zadzwonić do korespondenta (**Połącz**).
- Wyślij wiadomość głosową (**Wyślij**).
- Użyj klawisza rozłączenia w telefonie, aby opuścić sesję czatu.

Podczas czatu grupowego rozpocznij konferencję głosową z korespondentami (**Konferencja**).

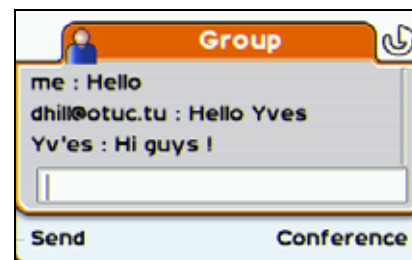

## www.alcatel-lucent.com

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent i logo Alcatel-Lucent są znakami handlowymi firmy Alcatel-Lucent. Wszystkie inne znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Firma Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność prezentowanych informacji, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Alcatel-Lucent 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.