

One Number Services


One Number Services leverer viderekoblingstjenester slik at brukerne enkelt kan kontrollere, når og hvor de er tilgjengelige, samt hvem de er tilgjengelige for. One Number Services er et kraftig viderekoblingsverktøy som tilbyr "følg-meg"-funksjoner for folk på farten. Gjennom filtreringsfunksjonene kan brukeren avgjøre hvilke samtaler som skal komme gjennom under viktige møter og hvilke som skal overføres til talemelding. Du kan for eksempel:

- aktivere/deaktivere viderekoblingstjenesten
- velge viderekoblingstype (samtlige anrop, ikke forstyr, filtrering av anrop)
- velge destinasjonsnummer (jobb- eller privattelefon, telefonsvar osv.)
- opprette egne filtreringsregler
- aktivere/deaktivere filtreringsregler
- oppgi regler for overflyt av innkommende samtaler dersom du er opptatt eller borte

One Number Services er tilgjengelig i My Instant Communicator (for mer informasjon, viser vi til hurtigveiledningen) eller på en egen URL-adresse.

Definere telefonnumre

One Number Services viderekobler anropene dine til forhåndsdefinerte numre.

1. Klikk  øverst i venstre hjørne i One Number Services for å konfigurere personlige telefonnumre.

Kontakt-vinduet vises.

2. Oppgi telefonnumre i de forskjellige feltene slik:

▪ Jobbnumre:



- Mobil
- Faks

Kontortelefonnummer, talemeldingsnummer og trådløs telefonnummer (DECT, Wi-Fi...) er konfigurert av systemansvarlig.

▪ Personlige numre:

- Hjem
- Mobil
- Kollega

3. Klikk **Ok**.

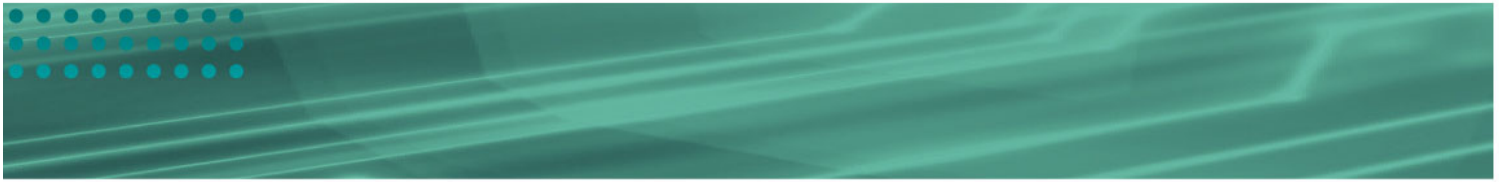

Viderekoblingstype

Velg viderekoblingstype for samtlige innkommende anrop.

Velg: *for å:*

Regel for alle oppringere

viderekoble alle anropene dine til et nummer som du har valgt.

Ikke forstyr

velge å ikke motta anrop. samtlige anrop viderekobles til et annet nummer (talemelding som standard).


Overvåkingsregler


Opprette egendefinerte filtreringsregler. Anrop viderekobles til valgt destinasjon avhengig av hvem som ringer.


Klikk  for å oppgi brukerinnstillinger.

Toppfeltet


Aktiver/deaktiver One Number Services.


 Et grønt ikon indikerer at One Number Services er aktivert.

 Et rødt ikon indikerer at One Number Services ikke er aktivert.

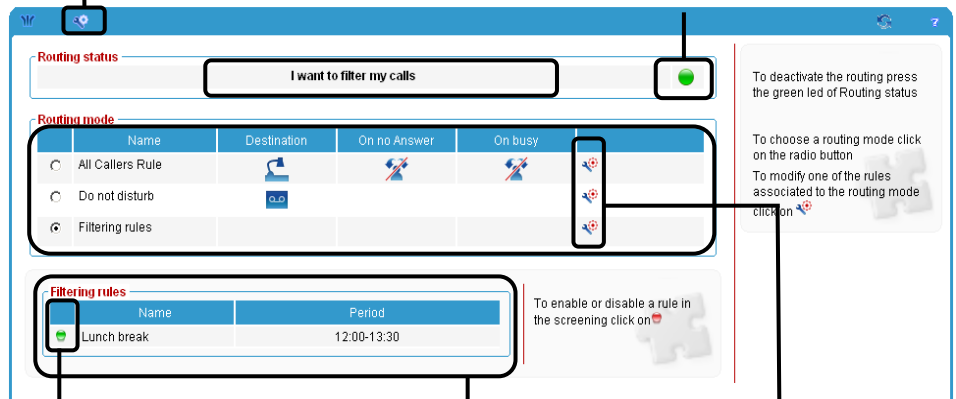


Klikk på en regel for å aktivere/deaktivere den:

 Et grønt ikon indikerer at regelen er aktivert.


 Et rødt ikon indikerer at regelen er deaktivert.

Liste over overvåkingsregler



Dette feltet viser en liste over samtlige eksisterende filtreringsregler.

Klikk  for å endre innstillingene for viderekoblingstypen.


Konfigurere standard filtreringsregel

1. Velg **Filtreringsregler** i feltet **Viderekoblingstype**.
2. Klikk .
Vinduet **Regel for alle oppringere** vises.
3. Klikk **Ok**.
4. I nedtrekksmenyen **Mål** velger du hvilket nummer du vil viderekoble anropene til, for eksempel:
 - **Talemelding**
 - **Kollega**
 - **Annen telefon**
5. Klikk **Ok**.

Konfigurer Alle oppringere


1. Velg **Regel for alle oppringere** i feltet **Viderekoblingstype**.
2. Klikk .
Vinduet **Regel for alle oppringere** vises.
3. I nedtrekksmenyen **Mål** velger du hvilket nummer du vil viderekoble anropene til, for eksempel:
 - **Telefon arbeid**
 - **Mobiltelefon**
 - **Annet nummer**: Velg dette alternativet dersom ingen av de forhåndsdefinerte numrene passer.
Oppgi enten navn eller telefonnummer til den det gjelder og klikk på  for å søke i katalogen.
4. I feltene **Ikke svar** og **Opptatt** velger du målnummer som skal brukes ved overflyt, for eksempel:
 - **Telefon arbeid**
 - **Mobiltelefon**
 - **Talemelding**
 - **Kollega**
5. Klikk **Ok**.



Konfigurere Ikke forstyr

1. Velg **Ikke forstyr** i feltet **Viderekoblingstype**.
2. Klikk .
Vinduet **Ikke forstyr** vises.
3. I nedtrekksmenyen **Mål** velger du hvilket nummer du vil viderekoble anropene til, for eksempel:
 - Talemelding
 - Kollega
 - Annen telefon
4. I feltene **Ikke svar** og **Opptatt** velger du målnummer som skal brukes ved overflyt, for eksempel:
 - Telefon arbeid
 - Mobiltelefon
 - Talemelding
 - Kollega
5. Klikk **Ok**.

Konfigurere filtreringsregler

Du kan oppgi maksimalt 10 filtreringsregler.



1. Klikk  i feltet for redigering av overvåkingsregler hvis du vil opprette en ny regel.
Vinduet **Opprette en ny regel** vises.
2. Gi regelen et navn i feltet **Navn** og klikk **Ok**.
3. Opprett oppringerlisten din.

Klikk  for å oppgi informasjon om oppringer: Oppgi enten navn eller telefonnummer til den det gjelder og klikk på  for å søke i katalogen.

Det anbefales at du bruker kanonisk nummerering. Du kan benytte tegnene stjerne (*) eller hermetegn (" ") for å oppgi en nummerserie.

Huk alternativet **Alle oppringer unntatt de på listen** dersom du vil at alle anrop unntatt disse skal viderekobles.

4. I feltet **Når** definerer du tidsperioden du vil knytte til regelen. Regelen gjelder kun for denne tidsperioden.

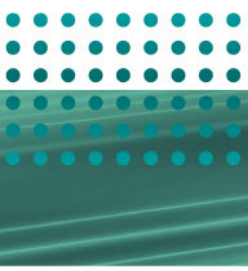- 
- 
5. I nedtrekksmenyen **Mål** velger du hvilket nummer du vil viderekoble anropene til (kontortelefon, mobiltelefon m.m.)
 6. I feltene **Ikke svar** og **Opptatt** velger du målnummer som skal brukes ved overflyt, dersom dette er påkrevd.
 7. Klikk **Ok** for å bekrefte opprettingen av filtreringsregelen.
Som standard er regelen aktivert.

www.alcatel-lucent.com

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent og Alcatel-Lucent-logoen er registrerte varemerker som tilhører Alcatel-Lucent. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere. Alcatel-Lucent kan ikke holdes ansvarlig for informasjonen ovenfor, som kan endres uten varsel.

Med enerett © Alcatel-Lucent 2009