

## Czym są usługi One Number Services? .....


One Number Services to usługi kierowania połączeń, dzięki którym użytkownik może bez trudu kontrolować, kiedy, gdzie i z kim się kontaktuje. Dzięki osobistym strategiom kierowania w usługach One Number Services użytkownicy mobilni mogą korzystać z tych funkcji z dowolnego miejsca. Funkcje filtrowania zapewniają kontrolę nad tym, które połączenia dotrą do odbiorcy podczas ważnych spotkań, a które trafią do poczty głosowej. Zazwyczaj funkcjonalność umożliwia:

- Włączenie lub wyłączenie usługi kierowania;
- Wybranie typu kierowania (wszyscy dzwoniący, nie przeszkadzać, filtrowanie);
- Wybranie numeru docelowego (biuro, numer telefonu domowego, poczta głosowa itp.);
- Zdefiniowanie osobistych reguł filtrowania;
- Włączenie lub wyłączenie reguły filtrowania;
- Definiowanie reguł przepelnienia dla połączeń przychodzących przy zajętej linii lub braku odpowiedzi.

Usługi One Number Services są dostępne z aplikacji My Instant Communicator (więcej informacji można uzyskać w odpowiednim przewodniku informacyjnym) i pod odpowiednim adresem URL.

## Konfiguracja numerów telefonicznych .....

Usługi One Number Services kierują połączenia na zdefiniowane uprzednio numery.

1. Kliknij ikonę  w lewym górnym rogu usług One Number Services, aby skonfigurować osobiste numery telefonu.

Otworzy się okno **Kontakt**.

2. Wprowadź odpowiednie numery w następujących polach:

- Numery służbowe:

- Telefon komórkowy
- Faks

*Twoje numery telefonu służbowego, poczty głosowej i telefonu bezprzewodowego (np. DECT czy WiFi) są konfigurowane przez administratora.*

- Numery osobiste:

- Strona główna
- Telefon komórkowy
- Znajomy

3. Kliknij przycisk **OK**.

### Typ kierowania

Wybierz tryb kierowania wszystkich połączeń przychodzących.

Wybierz tryb:

Aby:

### Reguła dla wszystkich dzwoniących


Aby przekazywać wszystkie połączenia na wskazany numer.

### Nie przeszkadzać

Aby nie odbierać połączeń. Wszystkie połączenia będą automatycznie przetaczane na inny numer (domyślnie do wiadomości głosowych).


### Reguły filtrowania


Aby zdefiniować osobiste reguły filtrowania. Połączenia będą kierowane na wybrany numer w zależności od numeru dzwoniącego.


Kliknij ikonę , aby zdefiniować preferencje użytkownika.

Strefa górna


Włączenie lub wyłączenie usług One Number Services.


 Zielona ikona oznacza, że usługi One Number Services są włączone.

 Czerwona ikona oznacza, że usługi One Number Services są wyłączone.

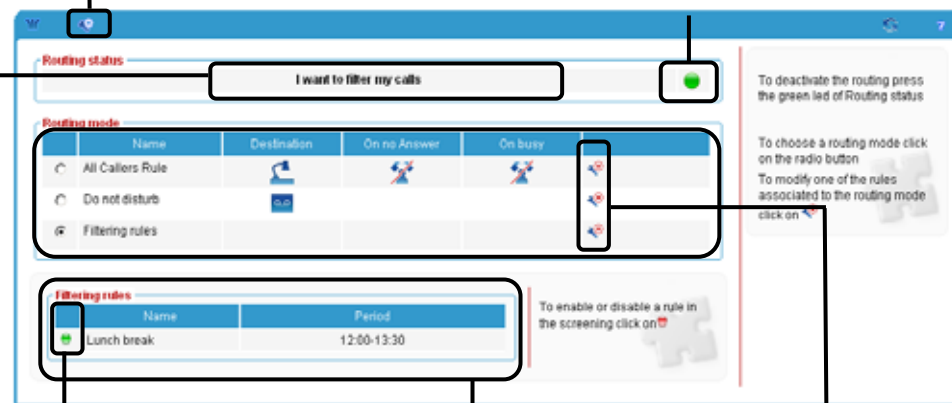


Aby włączyć lub wyłączyć regułę, kliknij jej nazwę:

 Zielona ikona oznacza, że reguła jest włączona.


 Czerwona ikona oznacza, że reguła jest wyłączona.

### Lista reguł filtrowania



W tym obszarze znajduje się lista wszystkich zdefiniowanych reguł filtrowania.

Kliknij ikonę , aby zmienić parametry danego typu kierowania.


## Konfigurowanie domyślnej reguły filtrowania .....

1. Wybierz **Reguły filtrowania** w obszarze typu kierowania.
2. Kliknij ikonę .  
Otworzy się okno **Reguła dla wszystkich dzwoniących**.
3. Kliknij przycisk **OK**.
4. Z menu rozwijanego **Miejsce docelowe** wybierz, gdzie mają być kierowane połączenia, np.:
  - **Poczta głosowa**
  - **Znajomy**
  - **Inny telefon**
5. Kliknij przycisk **OK**.

## Konfigurowanie trybu dla wszystkich dzwoniących .....




1. Wybierz polecenie **Reguła dla wszystkich dzwoniących** w obszarze **Typ kierowania**.
2. Kliknij ikonę .  
Otworzy się okno **Reguła dla wszystkich dzwoniących**.
3. Z menu rozwijanego **Miejsce docelowe** wybierz, gdzie mają być kierowane połączenia, np.:
  - **Telefon służbowy**
  - **Telefon komórkowy**
  - **Inny telefon**: wybierz tę opcję, jeśli żaden z numerów zdefiniowanych uprzednio nie jest odpowiedni. Wprowadź nazwę lub numer wybranego odbiorcy lub kliknij ikonę , aby przeszukać katalog.
4. W polach **Przy braku odpowiedzi** i **Przy zajętości** wybierz, gdzie mają być kierowane nadmiarowe połączenia, np.:
  - **Telefon służbowy**
  - **Telefon komórkowy**
  - **Poczta głosowa**
  - **Znajomy**
5. Kliknij przycisk **OK**.



## Konfigurowanie trybu Nie przeszkadzać .....

1. Wybierz polecenie **Nie przeszkadzać** w obszarze **Typ kierowania**.
2. Kliknij ikonę .  
Otworzy się okno **Nie przeszkadzać**.
3. Z menu rozwijanego **Miejsce docelowe** wybierz, gdzie mają być kierowane połączenia, np.:
  - Poczta głosowa
  - Znajomy
  - Inny telefon
4. W polach **Przy braku odpowiedzi** i **Przy zajętości** wybierz, gdzie mają być kierowane połączenia przepelniające, np.:
  - Telefon służbowy
  - Telefon komórkowy
  - Poczta głosowa
  - Znajomy
5. Kliknij przycisk **OK**.

## Konfigurowanie reguł filtrowania .....

Można zdefiniować maksymalnie 10 reguł filtrowania.

1. Kliknij ikonę  w obszarze edycji reguły filtrowania, aby utworzyć nową regułę.  
Otworzy się okno **Utwórz nową regułę**.
2. Wprowadź nazwę reguły w polu **Nazwa** i kliknij przycisk **OK**.
3. Utwórz **Listę dzwoniących**.  
Kliknij ikonę , aby zdefiniować tożsamość dzwoniącego: Wprowadź nazwę lub numer wybranego odbiorcy lub kliknij ikonę , aby przeszukać katalog.  
Zalecane jest używanie standardowej formy numeru. Do określenia zakresu numerów można użyć standardowego znaki gwiazdki (\*) i cudzysłówów („ ”).
4. Zaznacz opcję **Dotyczy wszystkich dzwoniących spoza listy**, jeśli chcesz, aby filtrowane były wszystkie połączenia poza połączeniami z numerami podanymi na liście.
5. W obszarze **Kiedy** możesz opcjonalnie zdefiniować okres, którego ma dotyczyć reguła. Reguła będzie obowiązywała wyłącznie w podanym okresie.
5. Z menu rozwijanego **Miejsce docelowe** wybierz, gdzie mają być kierowane połączenia (telefon służbowy, telefon komórkowy itp.).

- 
- 
6. W polach **Przy braku odpowiedzi** i **Przy zajętości** możesz opcjonalnie wybrać, dokąd mają być kierowane połączenia przepętniająca.
  7. Kliknij przycisk **OK**, aby potwierdzić utworzenie reguły filtrowania.  
Reguła ta jest domyślnie włączona.

## [www.alcatel-lucent.com](http://www.alcatel-lucent.com)

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent i logo Alcatel-Lucent są znakami handlowymi firmy Alcatel-Lucent. Wszystkie inne znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Firma Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność prezentowanych informacji, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Alcatel-Lucent 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.