

Mitä One Number -palvelut ovat?


One Number -palvelut käsittävät henkilökohtaisen puhelunreitityksen, jonka avulla käyttäjien on helppo hallita yhteydenpitoaan. One Number -palvelujen henkilökohtaisen reititysstrategian tehokkaat seurantaominaisuudet ovat hyödyllisiä matkoilla. Suodatusominaisuuksilla voi määrittää, mitkä puhelut pääsevät läpi kesken tärkeän kokouksen ja mitkä ohjataan puhepostiin. Voit esimerkiksi

- aktivoida tai poistaa reitityspalvelun käytöstä
- valita puhelunreititystyyppin (kaikki soittajat, älä häiritse, suodatus)
- valita kohdenumeron (työ- tai kotinumero, ääniviestit jne.)
- määrittää henkilökohtaiset suodatussäännöt
- aktivoida tai poistaa käytöstä suodatussäännön
- määrittää saapuvien puheluiden ylivuotosääntöihin joko vaihtoehdon "varattu" tai "ei vastausta".

Avaa One Number -palvelut My Instant Communicatorin (lisätietoja on vastaavassa pikaoppaassa) tai erillisen URL-osoitteen kautta.

Puhelinnumeroiden määrittäminen

One Number -palvelu reitittää puhelusi aiemmin määritettyihin numeroihin.

1. Napsauttamalla  One Number -palvelun vasemmassa yläkulmassa voit määrittää henkilökohtaiset puhelinnumerosi.

Yhteystietoikkuna **avautuu**.

2. Anna numero seuraaviin kenttiin:

- Ammatilliset numerot:

- Matkapuhelin
- Faksi

Järjestelmävalvoja määrittää työ-, puheposti- ja langattomat puhelinnumerosi (esim. DECT- ja WLAN-verkossa).

- Omat numerot:

- Koti
- Matkapuhelin
- Työtoveri

3. Napsauta OK.

Jakelutyyppi

Valitse kaikkien saapuvien puheluidesi reititystila.

Valitse tila

Kaikkien soittajien sääntö

Älä häiritse


Suodatussäännöt

Toiminne

Siirrä kaikki puhelusi haluamaasi numeroon.

Älä vastaanota puheluita. Kaikki puhelusi siirretään automaattisesti toiseen numeroon (oletusasetuksena on puheposti).

Määritä mukautetut suodatussäännöt. Puhelusi siirretään valitsemaasi kohteeseen soittajan numeron mukaan.

Napsauttamalla  voit määrittää käyttäjäasetukset

Näytön yläosa


Aktivoi One Number -palvelut tai poista ne käytöstä.



Vihreä kuvake ilmoittaa, että One Number -palvelu on aktiivinen.



Punainen kuvake ilmoittaa, että One Number -palvelu on poissa käytöstä.

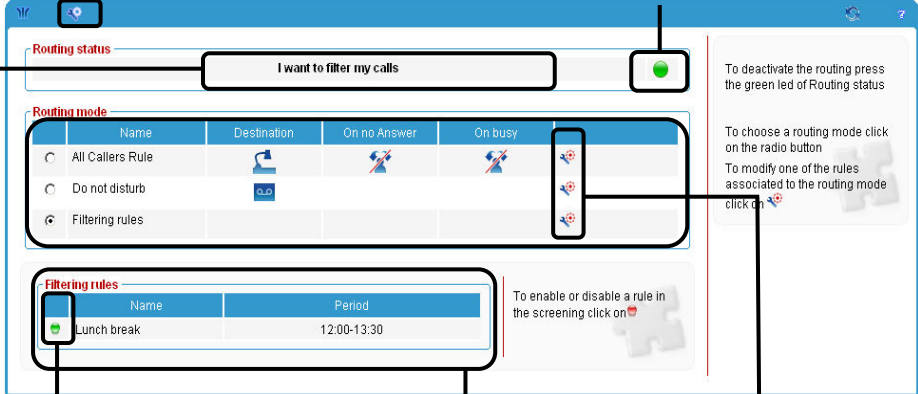

The screenshot shows a configuration page for call routing. At the top, there is a 'Routing status' section with a green indicator light and the text 'I want to filter my calls'. Below this is the 'Routing mode' section, which contains a table with columns for 'Name', 'Destination', 'On no Answer', and 'On busy'. The 'Filtering rules' section is also visible, showing a table with columns for 'Name' and 'Period'. A 'Lunch break' rule is listed with a period of '12:00-13:30'. A green indicator light is shown next to the rule name. A gear icon is located in the top right corner of the interface.

Aktivoi sääntö tai poista se käytöstä, napsauttamalla sen nimeä:




Vihreä kuvake ilmoittaa, että sääntö on aktivoitu.




Punainen kuvake ilmoittaa, että sääntö on poistettu käytöstä.

Suodatussääntöjen luettelo



Tällä alueella on luettelo kaikista suodatussäännöistä.

Napsauttamalla  voit muuttaa jakelutyypin parametreja.


Oletusarvoisten suodatussääntöjen määrittäminen

1. Valitse jakelutyypialueella **Suodatussäännöt**.
2. Napsauta 
Kaikkien soittajien sääntö -ikkuna avautuu.
3. Napsauta **OK**.
4. Valitse **Kohde**-pudotusvalikoista kohde, johon haluat reitittää puhelusi, esimerkiksi:
 - **Puheposti**
 - **Työtoveri**
 - **Muu puhelin**
5. Napsauta **OK**.

Kaikki soittajat -tilan määrittäminen


1. Valitse jakelutyypialueella **Kaikkien soittajien sääntö**.
2. Napsauta 
Kaikkien soittajien sääntö -ikkuna avautuu.
3. Valitse **Kohde**-pudotusvalikoista kohde, johon haluat reitittää puhelusi, esimerkiksi:
 - työpuhelin
 - matkapuhelin
 - muu puhelin: valitse tämä asetus, jos mikään ennalta määritetyistä numeroista ei käy. Kirjoita yhteyshenkilön nimi tai numero tai etsi hakemistosta napsauttamalla .
4. Valitse **Ei vastaa**- ja **Varattu**-kentissä ylivuotopuhelujesi kohde, esimerkiksi:
 - Työpuhelin
 - Matkapuhelin
 - Puheposti
 - Työtoveri
5. Napsauta **OK**.



Älä häiritse -tilan määrittäminen

1. Valitse jakelutyyppialueella **Älä häiritse**.
2. Napsauta .
Älä häiritse -ikkuna avautuu.
3. Valitse **Kohde**-pudotusvalikoista kohde, johon haluat reitittää puhelusi, esimerkiksi:
 - Puheposti
 - Työtoveri
 - Muu puhelin
4. Valitse **Ei vastaa**- ja **Varattu**-kentistä ylivuotopuhelujesi kohde, esimerkiksi:
 - Työpuhelin
 - Matkapuhelin
 - Puheposti
 - Työtoveri
5. Napsauta **OK**.

Suodatussääntöjen määrittäminen

Voit määrittää korkeintaan 10 suodatussääntöä.



1. Napsauttamalla  suodatussäännön muokkausalueella voit luoda uuden suodatussäännön.
Luo uusi sääntö -ikkuna avautuu.
2. Kirjoita Nimi-kenttään säännön nimi ja napsauta **OK**.
3. Luo soittajien luettelo.

Napsauttamalla  voit määrittää soittajan tunnistetiedot: yhteyshenkilön nimi tai numero.
Voit myös etsiä hakemistosta napsauttamalla .

Kanonista numerointia suositellaan. Tähtimerkkiä (*) ja lainausmerkkejä (" ") voidaan käyttää erottamaan numeroyhdistelmiä toisistaan.

Tarkista **Kaikki soittajat lukuun ottamatta luetteloidut** -asetus, jos haluat suodattaa kaikista muista paitsi luettelosta löytyvistä numeroista tulevat puhelut.

4. Määritä **Ajankohta**-alueelta tarvittaessa ajanjakso, jonka haluat liittää sääntöön. Sääntö on käytössä vain kyseisen ajanjakson ajan.
5. Valitse **Kohde**-pudotusvalikoista puhelujesi (työpuhelin, matkapuhelin, jne) kohde.

- 
- 
6. Valitse **Ei vastaa-** ja **Varattu-**kentistä tarvittaessa ylivuotopuhelujesi kohde.
 7. Vahvista suodatussäännön luonti napsauttamalla **OK**.
Tämä sääntö aktivoidaan oletusarvoksi.

www.alcatel-lucent.com

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucent-logo ovat Alcatel-Lucentin tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Alcatel-Lucent ei vastaa esitettyjen tietojen tarkkuudesta. Tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

© Alcatel-Lucent 2009. Kaikki oikeudet pidätetään.